

EXCLUSIVE LINE

ett exklusivt sortiment från Hide-a-lite

LED
Downlights
Väggbelysning
Utomhus

UPPDATERAD HÖSTEN 2009

Hide^alite



EXCLUSIVE LINE

ett exklusivt sortiment från Hide-a-lite

Elektro Elco AB | Tallvägen 5 | 564 35 Bankeryd

Tel 036-290 60 00 **Fax** 036-290 60 50

www.hide-a-lite.se | elektro@elco.se

INNEHÅLL

LED

sid 6-21

DOWNLIGHTS

sid 22-51


VÄGGBELYSNING

sid 52-61

UTOMHUS

sid 64-81


LED




STAR LED
SID 8




CONE LED
SID 8




BUGLE LED
SID 10




SINGLE EYE
SID 10




BRIGHT EYE
SID 12



WINDOW I LED
SID 14



WINDOW II LED
SID 14




BRICK I
SID 16




BRICK II
SID 16



COLUMN I
SID 18



COLUMN II
SID 18



SHELF
SID 20

DOWNLIGHTS



BOX I
QR-CB51 SID 24



BOX II
QR-CB51 SID 24



BOX III
QR-CB51 SID 24



BOX I
QR111 SID 26



BOX II
QR111 SID 26



BOX III
QR111 SID 26



ARKOS I
QR111 SID 28



ARKOS II
QR111 SID 28



ARKOS III
QR111 SID 28



TRIMLESS I
QR-CB51 SID 30



TRIMLESS II
QR-CB51 SID 30



TRIMLESS III
QR-CB51 SID 30



TRIMLESS I
QR111 SID 32




TRIMLESS II
QR111 SID 32



TRIMLESS III
QR111 SID 32

DOWNLIGHTS



ALU SQUARE I
QR-CB51 SID 38



ALU SQUARE II
QR-CB51 SID 38



ALU SQUARE III
QR-CB51 SID 38



ALU SQUARE I
QR111 SID 40



ALU SQUARE II
QR111 SID 40



ALU SQUARE III
QR111 SID 40



ALU ROUND I
QR-CB51 SID 42



ALU ROUND II
QR-CB51 SID 42



ALU BOX I
QR-CB51 SID 44



ALU BOX II
QR-CB51 SID 44



ALU BOX III
QR-CB51 SID 44



INDICATE-X I
QT12 SID 47



INDICATE-X II
QT12 SID 47



INDICATE-X III
QT12 SID 47



4410 FROSTAT GLAS
QR-CB51 SID 48



4410 KLART GLAS
QR-CB51 SID 48



4420 FROSTAT GLAS
QR-CB51 SID 49



4420 KLART GLAS
QR-CB51 SID 49



4430 FAST
QR-CB51 SID 50




4440 TILT
QR-CB51 SID 50

VÄGGBELYSNING



ALU BOX WALL SMALL I

H-PIN SID 54




ALU BOX WALL SMALL II

H-PIN SID 54




ALU BOX WALL LARGE I

H-PIN SID 55




ALU BOX WALL LARGE II

H-PIN SID 55




ALU BOX WALL HIT I

HIT-CRI SID 55




ALU ROUND WALL I

H-PIN SID 58



ALU ROUND WALL II

H-PIN SID 58



COLUMN I

QR-CB51 SID 60



COLUMN II

QR-CB51 SID 60

UTOMHUSBELYSNING



PILLAR I
SID 66



PILLAR II
SID 66



PILLAR III
SID 66



PILLAR ASYM 3W
SID 67



PILLAR ASYM 2x3W
SID 67



INDICATE SQUARE II
SID 68



INDICATE SQUARE III
SID 68



INDICATE ROUND II
SID 69



INDICATE ROUND III
SID 69



CUBE I
SID 70



CUBE IB
SID 70



CUBE II
SID 70




ROUND DOUBLE I
SID 72




ROUND DOUBLE II
SID 72




ROUND DOUBLE III
SID 72



ROUND SINGLE I
SID 74



ROUND SINGLE III
SID 74




ROUND SINGLE IV
SID 74



ROUND BEACON
SID 75



TURBINE
SID 76



LED SPOT ASYM SQUARE 3W
SID 78



LED SPOT ASYM ROUND 3W
SID 78



LED SPOT SQUARE 3W
SID 79



LED SPOT ROUND 3W
SID 79



LED MINI DISC LIGHT
SID 80



LED MINI DISC LIGHT SCOPE
SID 80


LED BELYSNING

SID 8 - 21



STAR LED

LED armatur bestyckad med en Power LED på 1W eller 3W med en spridningsvinkel på 80°. Armaturhuset är gjort av rent aluminium som strängsprutats och sen formats med CNC maskiner. Ytan är polerad och sedan borstad. Armaturena passar utmärkt som belysning i hyllplan och möbler i offentlig och hemmiljö. Ansluts till extern konstantströms converter via seriekoppling. Produkterna är CE certifierade och uppfyller kraven enligt gällande standarder. Alla material är av högsta kvalitet och i överensstämmelse med RoHS.

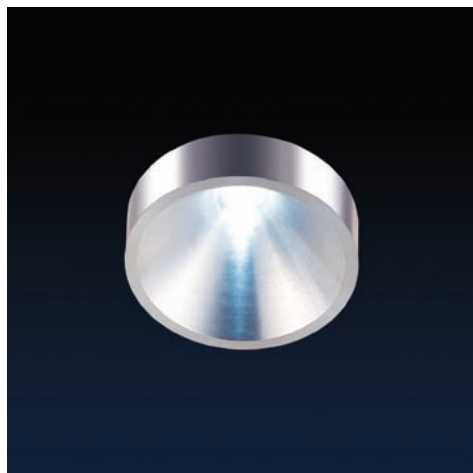

STAR LED 80°




E-nr:	Art-nr:	Färg:	Effekt:
74 510 90	R6010HV	Vit	1W 350mA
74 510 91	R6010HV	Varmvit	1W 350mA
74 510 92	R6010HB	Blå	1W 350mA
74 510 93	R6011HV	Varmvit	3W 700mA

Färg: Borstad Aluminium **Ljusspridning:** 80°


 35 mm
 3-20 mm

Levereras exklusive converter (se converterar sid 85)

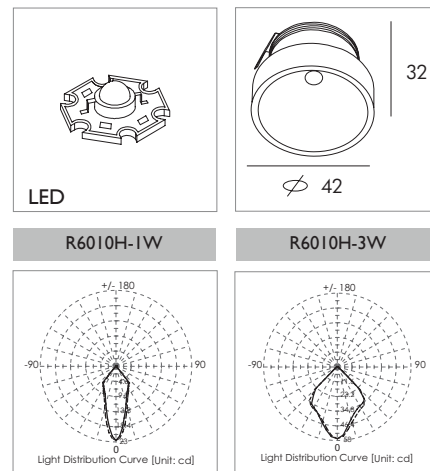

CONE LED

LED armatur bestyckad med en Power LED på 1W eller 3W med en spridningsvinkel på 60°. Armaturhuset är gjort av rent aluminium som strängsprutats och sen formats med CNC maskiner. Ytan är polerad och sedan borstad. Armaturena passar utmärkt som belysning i hyllplan och möbler i offentlig och hemmiljö. Ansluts till extern konstantströms converter via seriekoppling. Produkterna är CE certifierade och uppfyller kraven enligt gällande standarder. Alla material är av högsta kvalitet och i överensstämmelse med RoHS.

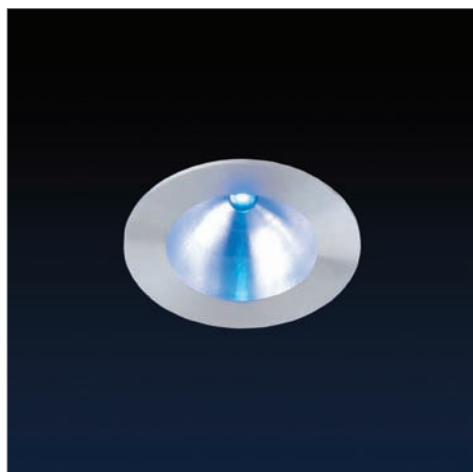

CONE LED 60°




E-nr:	Art-nr:	Färg:	Effekt:
74 510 95	R6012HV	Vit	1W 350mA
74 510 96	R6012HV	Varmvit	1W 350mA
74 510 97	R6012HB	Blå	1W 350mA
74 510 98	R6013HV	Varmvit	3W 700mA

Färg: Borstad Aluminium **Ljusspridning:** 60°

 35 mm
 3-20 mm

Levereras exklusive converter (se converterar sid 85)

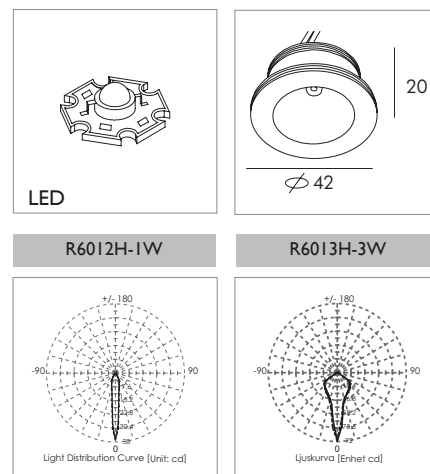



BUGLE EYE LED

LED armatur bestyckad med en Power LED på 1W eller 3W med en spridningsvinkel på 60°. Armaturhuset är gjort av rent aluminium som strängsprutats och sen formats med CNC maskiner. Ytan är polerad och sedan borstad. Finns med flera spridningsvinklar. Innerringen är ställbar 30°. Armaturerna passar utmärkt som belysning i tak och fönsternischer i offentlig- och hemmiljö. Ansluts till extern konstantströms converter via seriekoppling. Produkterna är CE certifierade och uppfyller kraven enligt gällande standarder. Alla material är av högsta kvalitet och i överensstämmelse med RoHS.



BUGLE LED 60°




E-nr:	Art-nr:	Färg:	Effekt:
74 511 00	R6014HV	Vit	1W 350mA
74 511 01	R6014HV	Varmvit	1W 350mA
74 511 02	R6015HV	Varmvit	3W 700mA

Färg: Borstad Aluminium **Ljusspridning:** 60°

 44 mm
 1-10 mm

Levereras exklusive converter (se converterar sid 85)

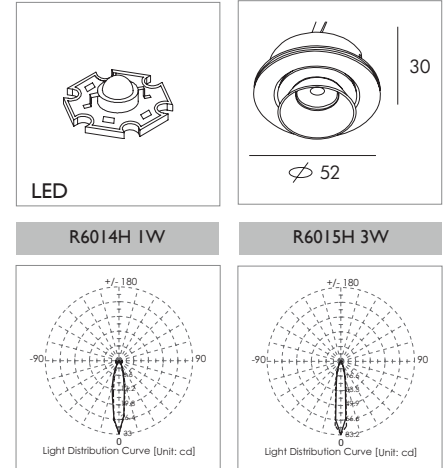

SINGLE EYE LED

LED armatur bestyckad med en Power LED på 1W eller 3W med linser i PMMA för alternativa spridningsvinklar 15° & 30°. Armaturhuset är av rent aluminium som strängsprutats och sen formats med CNC maskiner. Ytan är polerad, sedan borstad och försluten med en tunn lack. Innerringen är ställbar 30°. Armaturerna passar utmärkt som belysning i tak och fönsternischer i offentlig- och hemmiljö. Ansluts till extern konstantströms converter via seriekoppling. Produkterna är CE certifierade och uppfyller kraven enligt gällande standarder. Alla material är av högsta kvalitet och i överensstämmelse med RoHS.



SINGLE EYE LED 15°



E-nr:	Art-nr:	Färg:	Effekt:
74 511 04	R6016H15V	Vit	1W 350mA
74 511 06	R6016H15V	Varmvit	1W 350mA

Färg: Borstad Aluminium **Ljusspridning:** 15°


SINGLE EYE LED 30°

E-nr:	Art-nr:	Färg:	Effekt:
74 511 07	R6016H30V	Varmvit	1W 350mA
74 511 05	R6017H30V	Vit	3W 700mA
74 511 08	R6017H30V	Varmvit	3W 700mA

Färg: Borstad Aluminium **Ljusspridning:** 30°

 44 mm
 1-10 mm

Levereras exklusive converter (se converterar sid 85)

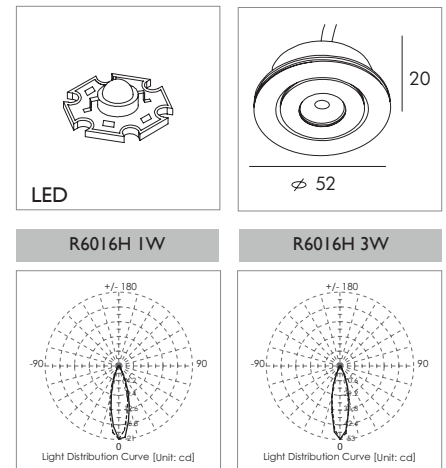



BRIGHT EYE

LED armatur bestyckad med tre stycken Power LED på 1W, med linser i PMMA för alternativa spridningsvinklar 15°, 30°, 45°. Armaturhuset är av rent aluminium som strängsprutats och sen formats med CNC maskiner. Ytan är polerad, sedan borstad och försluten med en tunn lack. Innerringen är ställbar 2 x 30°. Armaturerna passar utmärkt som belysning i tak och fönsternischer i offentlig- och hemmiljö. Ansluts till extern konstantströms converter via seriekoppling. Produkterna är CE certifierade och uppfyller kraven enligt gällande standarder. Alla material är av högsta kvalitet och i överensstämmelse med RoHS.



BRIGHT EYE 15-45°



Ljusspridning 15°

E-nr:	Art-nr:	Färg:	Effekt:
74 511 10	R6018H15V	Vit	3 x 1W 350mA
74 511 12	R6018H15VV	Varmvit	3 x 1W 350mA

Ljusspridning 30°

74 511 11	R6018H30V	Vit	3 x 1W 350mA
74 511 13	R6018H30VV	Varmvit	3 x 1W 350mA




Ljusspridning 45°

74 511 14	R6018H45VV	Varmvit	3 x 1W 350mA
-----------	------------	---------	--------------

Färg: Borstad Aluminium

 70 mm
 1-25 mm

Levereras exklusive converter (se converterar sid 85)





WINDOW I LED

Väggarmatur bestyckad med en Power LED på 1W eller 3W. Frontdelen är av gjutet aluminium och armaturhuset av pressad plåt, alla ytor har pulverlackerats och getts en sandblästrad finish. Reflektor av räfflad aluminiumplåt ger en bländfri belysning av trappsteg och andra golvytor.

Passar utmärkt för offentlig miljö som hotell, kontor och butiker och för bra belysning i hemmiljö. Ansluts till extern konstantströms converter via seriekoppling. Produkterna är CE certifierade och uppfyller kraven enligt gällande standarder. Alla material är av högsta kvalitet och i överensstämmelse med RoHS.



WINDOW I LED



E-nr:	Art-nr:	Färg:	Effekt:
74 511 16	R6002SV	Vit	1W 350mA
74 511 17	R6002SVV	Varmvit	1W 350mA
74 511 18	R6009SVV	Varmvit	3W 700mA
74 511 19	R6002SB	Blå	1W 350mA

Färg: Aluminium




77 x 77 mm




5-30 mm

Levereras exklusive converter (se converterar sid 85)




LED




R6002S 1W

R6009S 3W




Light Distribution Curve [Unit: cd]



Light Distribution Curve [Unit: cd]

WINDOW II LED

Väggarmatur bestyckad med en Power LED på 1W. Frontdelen och armaturhuset är av pressad aluminiumplåt, alla ytor har sandblästrats och oxiderats för ges en sidenmatt finish. Frostat skyddsglas och reflektor av matt aluminium ger en bländfri belysning av trappsteg och andra golvytor. Passar utmärkt för offentlig miljö som hotell, kontor och butiker och för bra belysning i hemmiljö. Ansluts till extern konstantströms converter via seriekoppling. Produkterna är CE certifierade och uppfyller kraven enligt gällande standarder. Alla material är av högsta kvalitet och i överensstämmelse med RoHS.

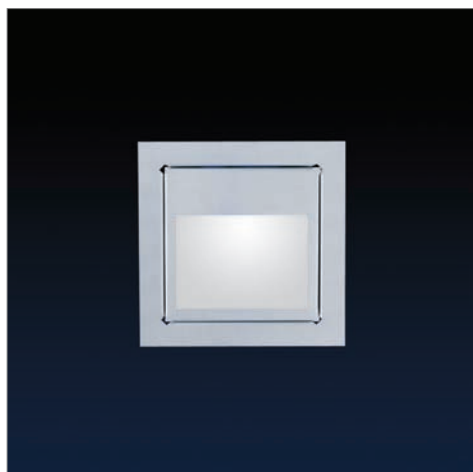

WINDOW II LED



E-nr:	Art-nr:	Färg:	Effekt:
74 511 21	R6007PV	Vit	1W 350mA
74 511 22	R6007PVV	Varmvit	1W 350mA
74 511 23	R6007PB	Blå	1W 350mA

Färg: Aluminium




69 x 69 mm




1-25 mm


Levereras exklusive converter (se converterar sid 85)




LED



6007P 1W



Light Distribution Curve [Unit: cd]

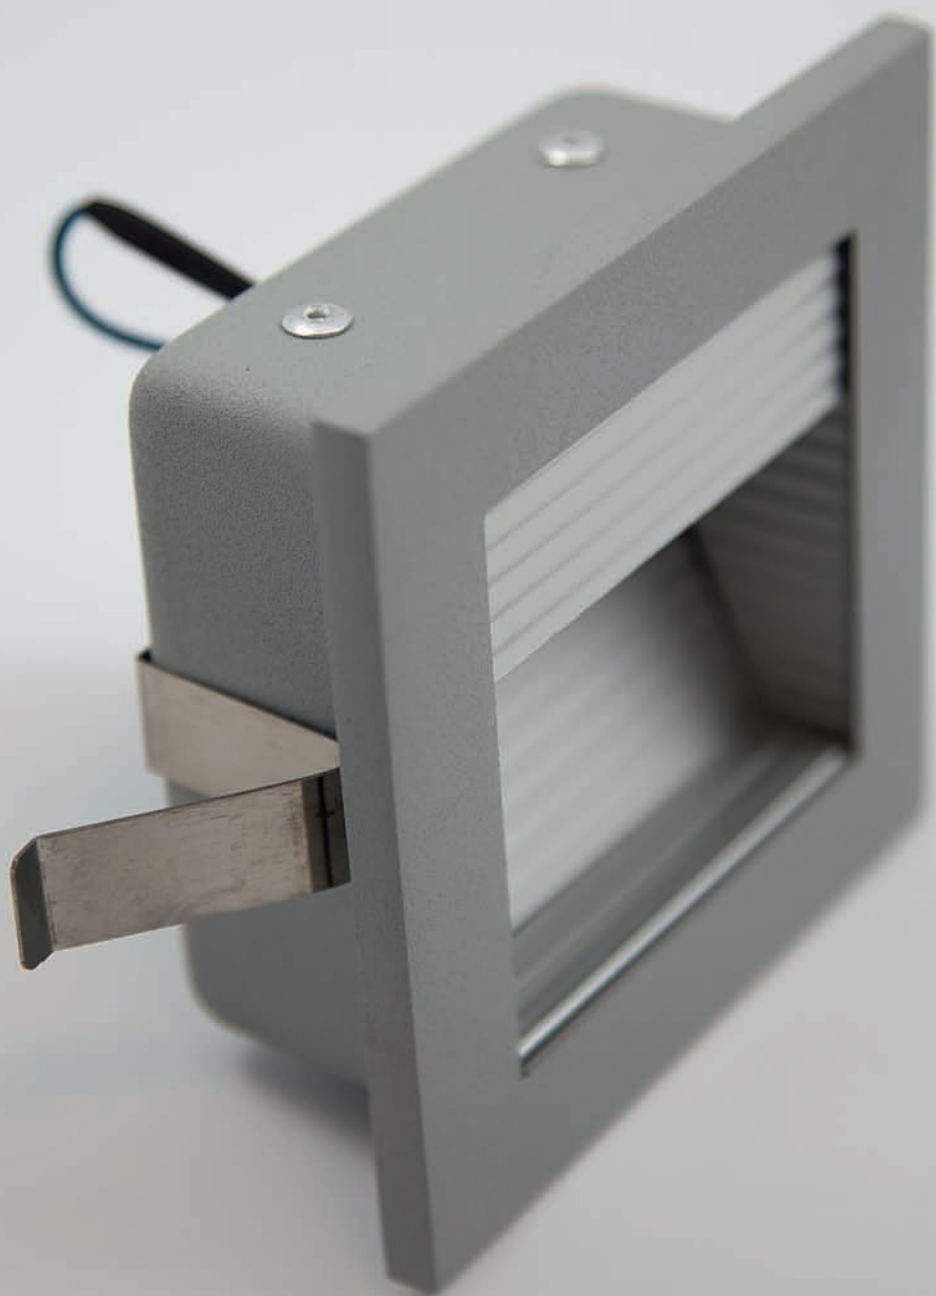

BRICK

Armaturhuset och den skålade reflektorn är tillverkade av rent aluminium som strängsprutats och sedan formats med CNS maskiner. Ytan är polerad, sedan borstad och försluten med en tunn lack. Finns som Upp & Ner ljus eller med ljus i en riktning. Ljuskälla, Power LED 1W eller 3W och integrerad converter för anslutning till 230V. Passar utmärkt för offentlig miljö som hotell, kontor och butiker och för bra belysning i hemmiljö. Produkterna är CE certifierade och uppfyller kraven enligt gällande standarder. Alla material är av högsta kvalitet och i överensstämmelse med RoHS.




BRICK I




E-nr:	Art-nr:	Färg:	Effekt:
74 511 25	W6016HV	Vit	1W 350mA
74 511 26	W6016HVV	Varmvit	1W 350mA
74 511 27	W6017HVV	Varmvit	3W 700mA

Färg: Borstad Aluminium **Ljusspridning:** 60°

Levereras inklusive converter.





LED



W6016H 1W

W6017HVV 3W




BRICK II




E-nr:	Art-nr:	Färg:	Effekt:
74 511 29	W6018HV	Vit	2 x 1W 350mA
74 511 30	W6018HVV	Varmvit	2 x 1W 350mA
74 511 31	W6018HB	Blå	2 x 1W 350mA
74 511 32	W6019HVV	Varmvit	2 x 3W 700mA

Färg: Borstad Aluminium **Ljusspridning:** 60°

Levereras inklusive converter.





LED



W6018H 2 x 1W

W6019H 2 x 3W





COLUMN

Armaturhuset och den skålade reflektorn är tillverkade av rent aluminium som strängsprutats och sedan formats med CNS maskiner. Ytan är polerad, sedan borstad och försluten med en tunn lack. Finns som Upp & Ner ljus eller med ljus i en riktning. Ljuskälla, Power LED 1W eller 3W och integrerad converter för anslutning till 230V. Passar utmärkt för offentlig miljö som hotell, kontor och butiker och för bra belysning i hemmiljö. Produkterna är CE certifierade och uppfyller kraven enligt gällande standarder. Alla material är av högsta kvalitet och i överensstämmelse med RoHS.




COLUMN I



E-nr:	Art-nr:	Färg:	Effekt:
74 511 34	W6006HV	Vit	3W 700mA
74 511 35	W6006HVV	Varmvit	3W 700mA


Färg: Borstad Aluminium **Ljusspridning:** 40°

Levereras inklusive converter




LED

W6006 3W



Light Distribution Curve [Unit: cd]




COLUMN II



E-nr:	Art-nr:	Färg:	Effekt:
74 511 37	W6007HV	Vit	2 x 1W 350mA
74 511 38	W6007HVV	Varmvit	2 x 1W 350mA
74 511 40	W6007HB	Blå	2 x 1W 350mA
74 511 39	W6008HVV	Varmvit	2 x 3W 700mA


Färg: Borstad Aluminium **Ljusspridning:** 40°

Levereras inklusive converter




LED


W6007H 2 x 1W





Light Distribution Curve [Unit: cd]




W6008H 2 x 3W



Light Distribution Curve [Unit: cd]

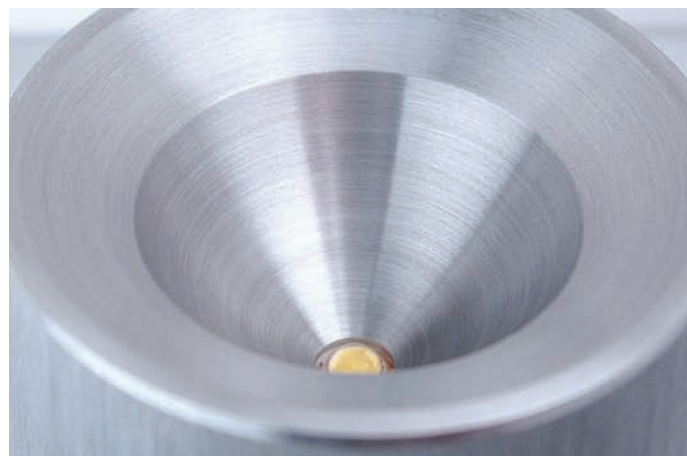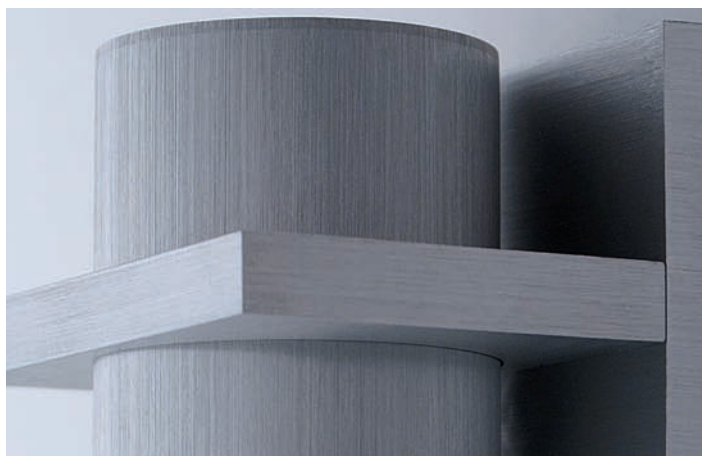

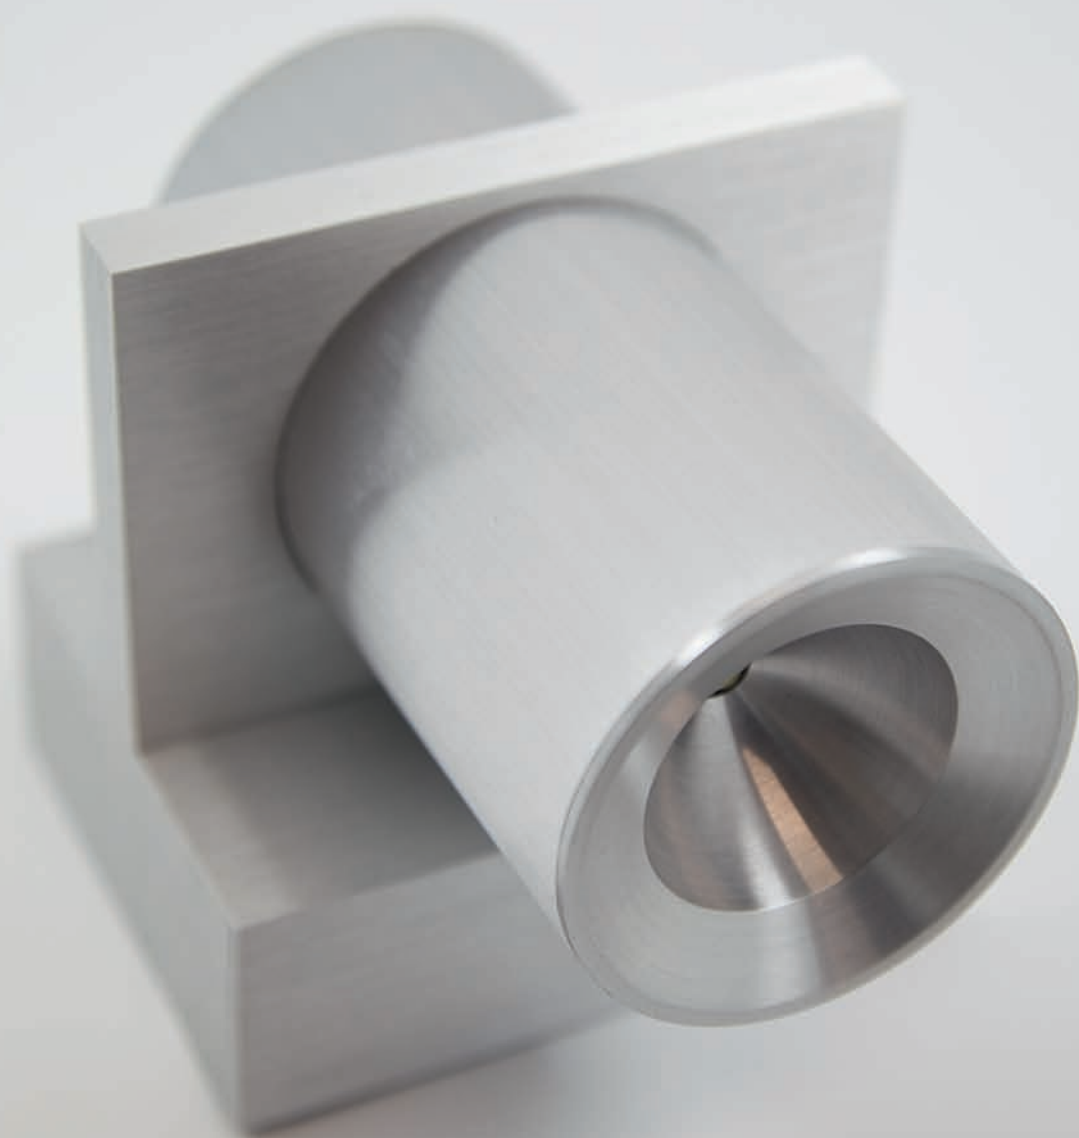

SHELF

Armaturhuset och den skålade reflektorn är tillverkade av rent aluminium som strängsprutats och sedan formats med CNS maskiner. Ytan är polerad, sedan borstad och försluten med en tunn lack. Ljuskälla, Power LED 1W eller 3W och integrerad converter för anslutning till 230V. Passar utmärkt för offentlig miljö som hotell, kontor och butiker och för bra belysning i hemmiljö. Produkterna är CE certifierade och uppfyller kraven enligt gällande standarder. Alla material är av högsta kvalitet och i överensstämmelse med RoHS.




SHELF 60°




E-nr:	Art-nr:	Färg:	Effekt:
74 511 42	W6024HV	Vit	1W 350mA
74 511 43	W6024HVV	Varmvit	1W 350mA
74 511 44	W6025HV	Vit	3W 700mA
74 511 45	W6025HVV	Varmvit	3W 700mA

Färg: Borstad Aluminium **Ljusspridning:** 60°

Levereras inklusive converter




LED




W6024H 1W

W6025H 3W



Light Distribution Curve [Unit: cd]



Light Distribution Curve [Unit: cd]





DOWNLIGHTS

SID 22 - 51



BOX

Armaturramen, innerseringen och ytterringen är tillverkade av rent aluminium som strängsprutats. Armaturhuset är gjort av kallvalsad stålplåt. Alla ytor på armaturen är pulverlackerade. Ramen har getts en sandblästrad finish. Innerseringen kan kompletteras med fyra tillbehör för att öka ljuskomforten, nätraster, blästrat glas, klart glas och kon som kan användas var för sig eller i olika kombinationer. Inbyggd GX5,3 lamphållare för ljuskälla QR-CB51. Ljuskällorna kan riktas med hjälp av de två armaturringarna, som var för sig är ställbara 2 x 40°. Armaturerna passar utmärkt för offentlig miljö som hotell, kontor och butiker och för bra belysning i hemmiljö. Produkterna är CE certifierade och uppfyller kraven enligt gällande standarder. Alla material är av högsta kvalitet och i överensstämmelse med RoHS.



BOX I



E-nr: 74 510 00

Art-nr: R1001S **Färg:** Aluminium

Ljuskälla: QR-CB51 1 x 50W GX5,3




106 x 106 mm




1-25 mm

Levereras exklusive ljuskälla och elektronisk transformator



Tillbehör se sid 34-35



QR-CB51



R1001S 1 x 50W IRC 24°



BOX II



E-nr: 74 510 01

Art-nr: R1002S **Färg:** Aluminium

Ljuskälla: QR-CB51 2 x 50W GX5,3




211 x 106 mm




1-25 mm

Levereras exklusive ljuskälla och elektronisk transformator



Tillbehör se sid 34-35



QR-CB51



R1002S 2 x 50W IRC 24°



BOX III



E-nr: 74 510 02

Art-nr: R1003S **Färg:** Aluminium

Ljuskälla: QR-CB51 3 x 50W GX5,3




303 x 106 mm




1-25 mm

Levereras exklusive ljuskälla och elektronisk transformator



Tillbehör se sid 34-35



QR-CB51



R1003S 3 x 50W IRC 24°





BOX

Armaturramen, innerseringen och ytterringen är tillverkade av rent aluminium som strängsprutats. Armaturhuset är gjort av kallvalsad stålplåt. Alla ytor på armaturen är pulverlackerade. Ramen har getts en sandblästrad finish. Innerseringen kan kompletteras med fyra tillbehör för att öka ljuskomforten; nätraster, blästrat glas, klart glas och kon som kan användas var för sig eller i olika kombinationer. Inbyggd G53 lamphållare för ljuskälla QR111. Ljuskällorna kan riktas med hjälp av de två armaturringarna, som var för sig är ställbara 2 x 40°. Armaturena passar utmärkt för offentlig miljö som hotell, kontor och butiker och för bra belysning i hemmiljö. Produkterna är CE certifierade och uppfyller kraven enligt gällande standarder. Alla material är av högsta kvalitet och i överensstämmelse med RoHS.



BOX I



E-nr: 74 510 04

Art-nr: R1020S **Färg:** Aluminium

Ljuskälla: QR111 1 x 50W G53




169 x 165 mm




1-30 mm

Levereras exklusive ljuskälla och elektronisk transformator


Tillbehör se sid 34-35




QR111



R1020S 1 x 50W IRC 24°



Light Distribution Curve [Unit: cd]



BOX II



E-nr: 74 510 05

Art-nr: R1030S **Färg:** Aluminium

Ljuskälla: QR111 2 x 50W G53




335 x 165 mm




1-30 mm

Levereras exklusive ljuskälla och elektronisk transformator


Tillbehör se sid 34-35




QR111



R1030S 2 x 50W IRC 24°



Light Distribution Curve [Unit: cd]



BOX III



E-nr: 74 510 06

Art-nr: R1040S **Färg:** Aluminium

Ljuskälla: QR111 3 x 50W G53




487 x 165 mm




1-30 mm

Levereras exklusive ljuskälla och elektronisk transformator


Tillbehör se sid 34-35




QR111



R1040S 3 x 50W IRC 24°









Light Distribution Curve [Unit: cd]



INSTALLATION

Monteringsanvisning för montage av Box.

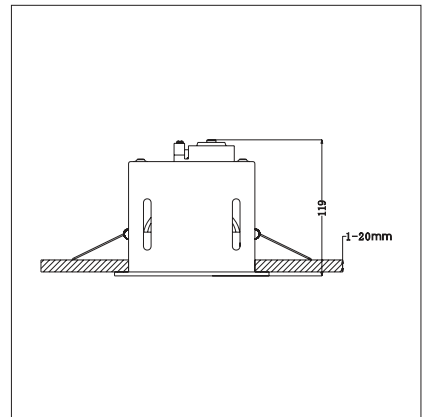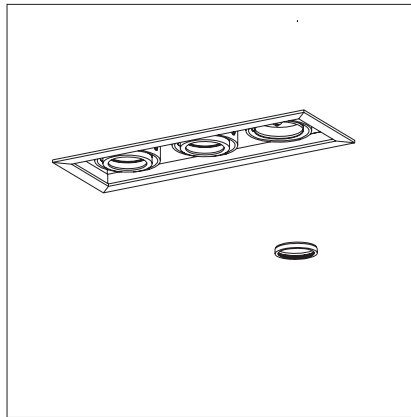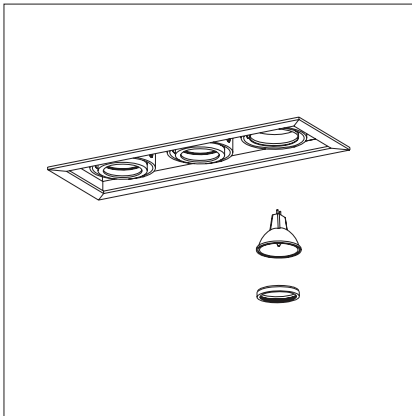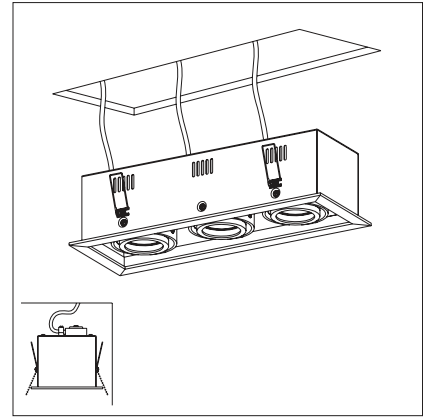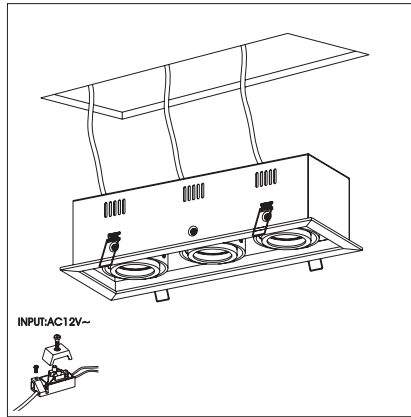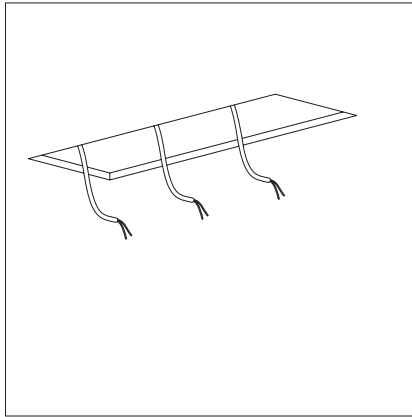



Den mjuka avrundningen av profilen mot taket och den osynliga infästningen av ljuskällan gör den till en mycket diskret och användbar armatur i många miljöer. Stomme av formsprutad aluminium, pulverlackerad.

Vridbar 355° och tiltbar 40°. Monteras infällt med integrerade spännfjädrar, mall för håltagning medföljer. Skall ej övertäckas med isolering. Levereras med snabbkoppling för enkelt montage, använd tillhörande trafo se tillbehör sid 35.





Levereras exklusivt ljuskälla och elektronisk transformator
Tillbehör se sid 34-35



E-nr:	Sockel:	Färg:
74 670 00	G53	Aluminium
74 670 01	G53	Vit





RI020S 1 x 50W IRC 24°





E-nr:	Sockel:	Färg:
74 670 02	G53	Aluminium
74 670 03	G53	Vit





R1030S 2 x 50W IRC 24°



E-nr:	Sockel:	Färg:
74 670 04	G53	Aluminium
74 670 05	G53	Vit



R1040S 3 x 50W IRC 24°





TRIMLESS

Innerringen och ytterringen är tillverkade av rent aluminium som strängsprutats. Armaturhuset är gjort av kallvalsad stålplåt. Alla ytor på innerringen, ytterringen och armaturhuset är pulverlackerade. Innerringen kan kompletteras med fyra tillbehör, nätraster, blästrat glas, klart glas och nos som kan användas var för sig eller i olika kombinationer. Inbyggd GX5,3 lamphållare för ljuskälla QR-CB51. Ljuskällorna kan riktas med hjälp av de två armaturringarna som var för sig är ställbara 2 x 40°. Armaturerna passar utmärkt för offentlig miljö som hotell, kontor och butiker och för bra belysning i hemmiljö. Produkterna är CE certifierade och uppfyller kraven enligt gällande standarder. Alla material är av högsta kvalitet och i överensstämmelse med RoHS.



TRIMLESS I



E-nr: 74 510 08

Art-nr: R1018B **Färg:** Svart

Ljuskälla: QR-CB51 1 x 50W GX5,3




98 x 98 mm




1-35 mm

Levereras exklusive ljuskälla och elektronisk transformator



Tillbehör se sid 34-35



QR-CB51



R1018B 3 x 50W IRC 24°



TRIMLESS II



E-nr: 74 510 09

Art-nr: R1028B **Färg:** Svart

Ljuskälla: QR-CB51 2 x 50W GX5,3




203 x 98mm




1-35 mm

Levereras exklusive ljuskälla och elektronisk transformator



Tillbehör se sid 34-35



QR-CB51



R1028B 3 x 50W IRC 24°



TRIMLESS III



E-nr: 74 510 10

Art-nr: R1038B **Färg:** Svart

Ljuskälla: QR-CB51 3 x 50W GX5,3




295 x 98 mm




1-35 mm

Levereras exklusive ljuskälla och elektronisk transformator



Tillbehör se sid 34-35



QR-CB51



R1038B 3 x 50W IRC 24°





TRIMLESS

Innerringen och ytterringen är tillverkade av rent aluminium som strängsprutats. Armaturhuset är gjort av kallvalsad stålplåt. Alla ytor på armaturen är pulverlackerade. Innerringen kan kompletteras med fyra tillbehör för bättre ljuskomfort; nätraster, blästrat glas, klart glas och kon som kan användas var för sig eller i olika kombinationer. Inbyggd G53 lamphållare för ljuskälla QR111. Ljuskällorna kan riktas med hjälp av de två armaturringarna, som var för sig är ställbara 2 x 40°. Armaturerna passar utmärkt för offentlig miljö som hotell, kontor och butiker och för bra belysning i hemmiljö. Produkterna är CE certifierade och uppfyller kraven enligt gällande standarder. Alla material är av högsta kvalitet och i överensstämmelse med RoHS.



TRIMLESS I



E-nr: 74 510 12

Art-nr: R1019B **Färg:** Svart


Ljuskälla: QR111 1 x 50W G53

 158 x 158 mm


 1-35 mm

Levereras exklusive ljuskälla och elektronisk transformator



Tillbehör se sid 34-35



QR111



R1019B 1 x 50W IRC 24°



TRIMLESS II



E-nr: 74 510 13

Art-nr: R1029B **Färg:** Svart


Ljuskälla: QR111 2 x 50W G53

 324 x 158 mm


 1-35 mm

Levereras exklusive ljuskälla och elektronisk transformator



Tillbehör se sid 34-35



QR111



R1029B 2 x 50W IRC 24°



TRIMLESS III



E-nr: 74 510 14

Art-nr: R1039B **Färg:** Svart


Ljuskälla: QR111 3 x 50W G53

 476 x 158 mm


 1-35 mm

Levereras exklusive ljuskälla och elektronisk transformator



Tillbehör se sid 34-35



QR111











R1039B 3 x 50W IRC 24°



INSTALLATION

Monteringsanvisning för montage av Trimless.

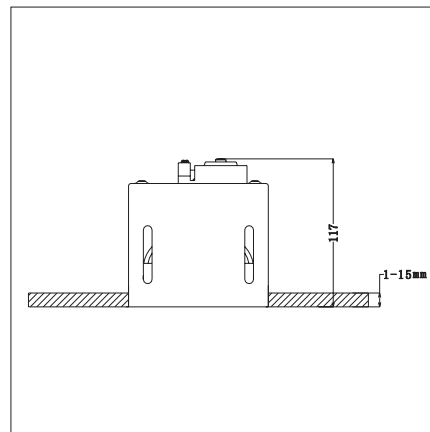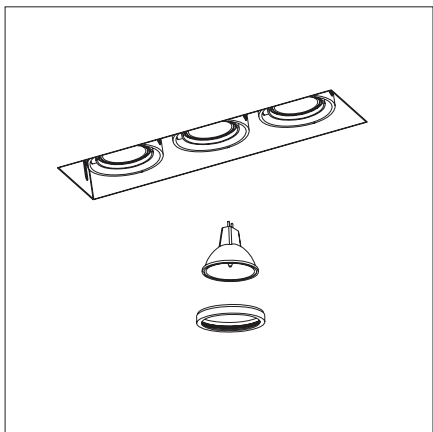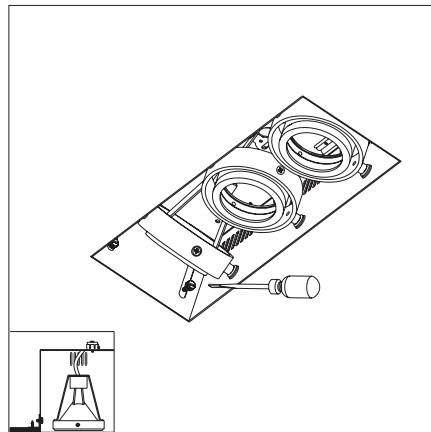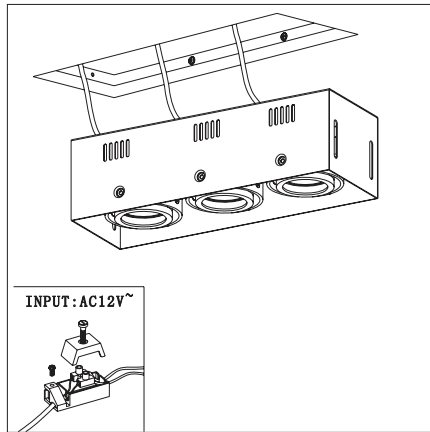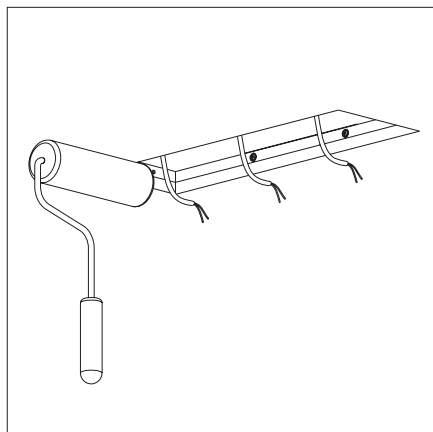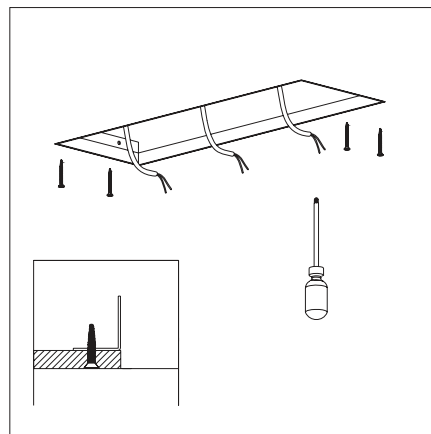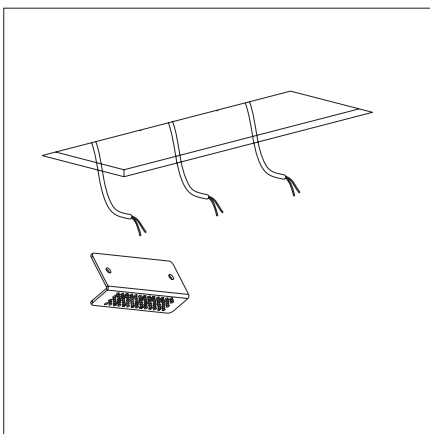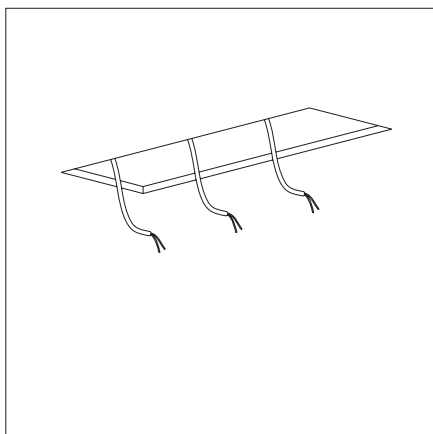

TILLBEHÖR

TILLBEHÖR QR-CB51



KLART GLAS

E-nr: 74 510 26 **Art-nr:** 9001Q


Passar till BOX & TRIMLESS med ljuskälla QR-CB51



FROSTAT GLAS

E-nr: 74 510 27 **Art-nr:** 9001M

Passar till BOX & TRIMLESS med ljuskälla QR-CB51



RASTER BIKAKA

E-nr: 74 510 28 **Art-nr:** 5011

Passar till BOX & TRIMLESS med ljuskälla QR-CB51



KON

E-nr: 74 510 29 **Art-nr:** 5009

Passar till BOX & TRIMLESS med ljuskälla QR-CB51

TILLBEHÖR QR111



KLART GLAS

E-nr: 74 510 30 **Art-nr:** 9003Q


Passar till BOX & TRIMLESS med ljuskälla QR111



FROSTAT GLAS

E-nr: 74 510 31 **Art-nr:** 9003M

Passar till BOX & TRIMLESS med ljuskälla QR111




RASTER BIKAKA

E-nr: 74 510 32 **Art-nr:** 5013

Passar till BOX & TRIMLESS med ljuskälla QR111

TRIMLESS RAM QR-CB51





E-nr: 74 510 20 **Art-nr:** 5033

 113 x 113 mm

 1-15 mm

Passar följande armaturer: R1018B




E-nr: 74 510 21 **Art-nr:** 5034

 209 x 113 mm

 1-15 mm

Passar följande armaturer: R1028B





E-nr: 74 510 22 **Art-nr:** 5035

 301 x 113 mm

 1-15 mm

Passar följande armaturer: R1038B

TRIMLESS RAM QR111




E-nr: 74 510 23 **Art-nr:** 5039

 164 x 164 mm

 1-15 mm

Passar följande armaturer: R1019B





E-nr: 74 510 24 **Art-nr:** 5040

 330 x 164 mm

 1-15 mm

Passar följande armaturer: R1029B



E-nr: 74 510 25 **Art-nr:** 5041

 482 x 164 mm

 1-15 mm

Passar följande armaturer: R1039B

ARKOS TRANSFORMATOR



E-nr: 52 801 20

Effekt: 60W/12V

Passar Arkos I, II & III












E-nr: 52 801 22

Effekt: 105W/12V

Passar Arkos I, II & III

INSTALLATION

Monteringsanvisning för montage av Trimless med Ram i gipstak och liknade.

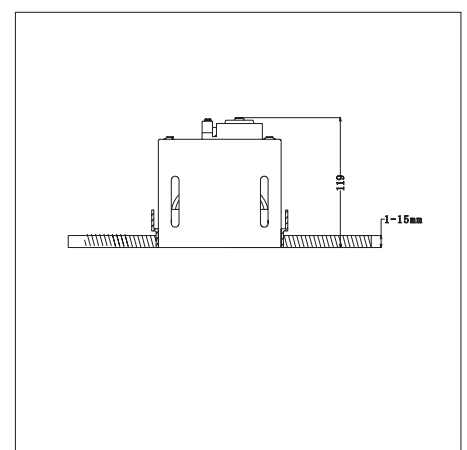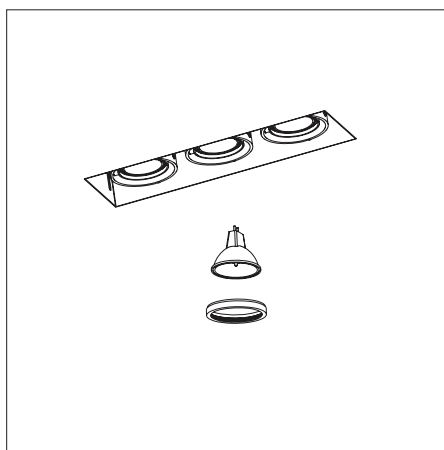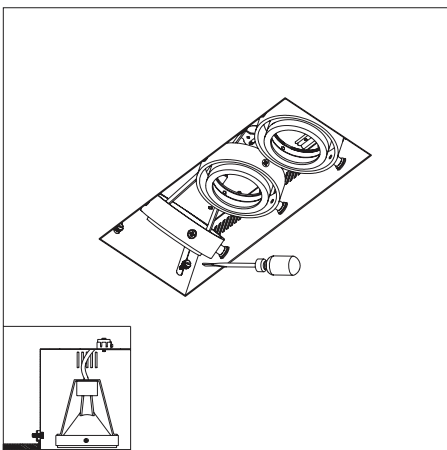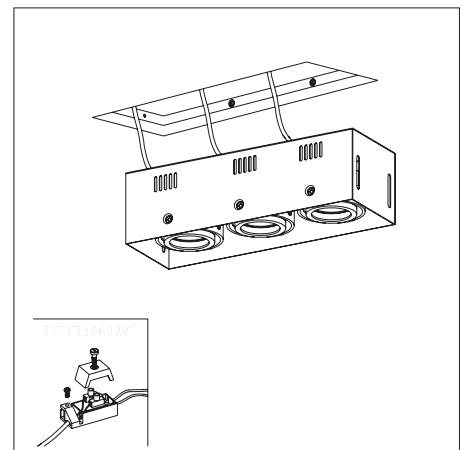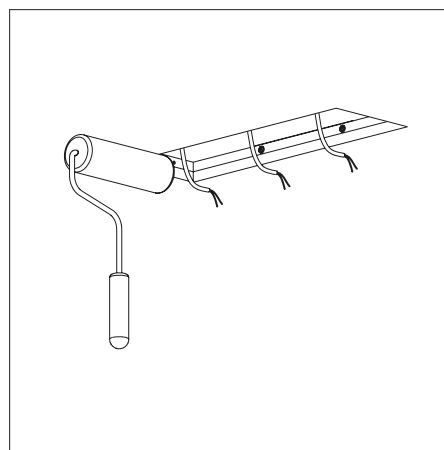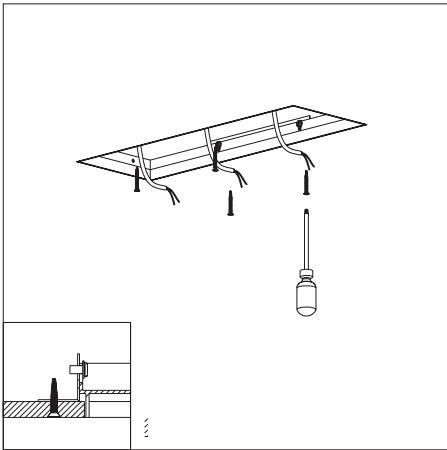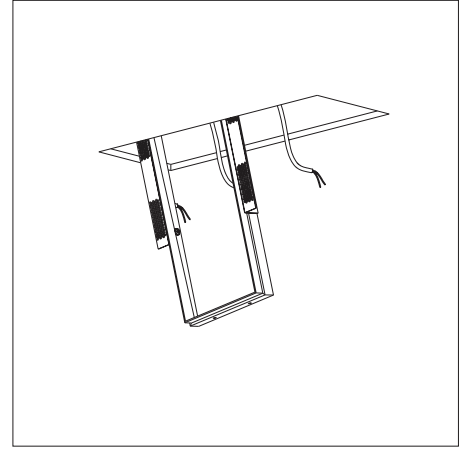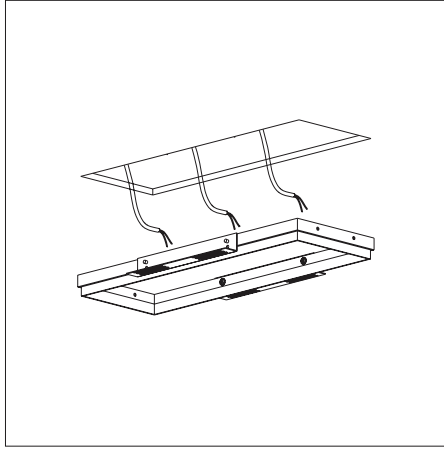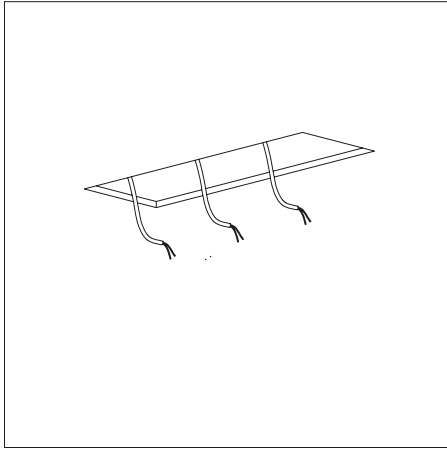



ALU SQUARE

Armaturen är gjord av rent aluminium som strängsprutats och sen formats med CNC maskiner. Ytan är polerad och sedan borstad i endast en riktning. Inbyggd GX5,3 lamphållare för ljuskälla QR-CB51. Ljuskällorna kan riktas med hjälp av innerringen som är ställbar 35° och vridbar 355°. Armaturerna passar utmärkt för offentlig miljö som hotell, kontor och butiker och för bra belysning i hemmiljö. Produkterna är CE certifierade och uppfyller kraven enligt gällande standarder. Alla material är av högsta kvalitet och i överensstämmelse med RoHS.

ALU SQUARE I



E-nr: 74 510 40

Art-nr: 12110 **Färg:** Borstad Aluminium

Ljuskälla: QR-CB51 1 x 50W GX5,3




ø83 mm




1-15 mm



Levereras exklusive ljuskälla och elektronisk transformator



QR-CB51



12110 I x 50W IRC 24°



ALU SQUARE II



E-nr: 74 510 41

Art-nr: 12111 **Färg:** Borstad Aluminium

Ljuskälla: QR-CB51 2 x 50W GX5,3




ø83 C:C 80 mm




1-15 mm



Levereras exklusive ljuskälla och elektronisk transformator



QR-CB51



12111 2 x 50W IRC 24°



ALU SQUARE III



E-nr: 74 510 42

Art-nr: 12112 **Färg:** Borstad Aluminium

Ljuskälla: QR-CB51 3 x 50W GX5,3




ø83 C:C 80 mm




1-15 mm



Levereras exklusive ljuskälla och elektronisk transformator



QR-CB51



12112 3 x 50W IRC 24°





ALU SQUARE

Armaturen är gjord av rent aluminium som strängsprutats och sen formats med CNC maskiner. Ytan är polerad och sedan borstad i endast en riktning. Inbyggd G53 lamphållare för ljuskälla QR111. Ljuskällorna kan riktas med hjälp av innerringen som är ställbar 35° och vridbar 355°. Armaturena passar utmärkt för offentlig miljö som hotell, kontor och butiker och för bra belysning i hemmiljö. Produkterna är CE certifierade och uppfyller kraven enligt gällande standarder. Alla material är av högsta kvalitet och i överensstämmelse med RoHS.

ALU SQUARE I



E-nr: 74 510 44


Art-nr: 13312 **Färg:** Borstad Aluminium

Ljuskälla: QR111 1 x 50W G53


 160 X 160 mm

 1-25 mm



Levereras exklusive ljuskälla och elektronisk transformator



QR111



13312 I x 50W IRC 24°



ALU SQUARE II



E-nr: 74 510 45


Art-nr: 13313 **Färg:** Borstad Aluminium

Ljuskälla: QR111 2 x 50W G53


 325 X 160 mm

 1-25 mm



Levereras exklusive ljuskälla och elektronisk transformator



QR111



13313 2 x 50W IRC 24°



ALU SQUARE III



E-nr: 74 510 46


Art-nr: 13314 **Färg:** Borstad Aluminium

Ljuskälla: QR111 3 x 50W G53


 487 X 160 mm

 1-25 mm



Levereras exklusive ljuskälla och elektronisk transformator



QR111



13314 3 x 50W IRC 24°





ALU ROUND

Armaturen är gjord av rent aluminium som strängsprutats och sen formats med CNC maskiner. Ytan är polerad och sedan borstad i endast en riktning. Inbyggd GX5,3 lamphållare för ljuskälla QR-CB51. Ljuskällorna kan riktas med hjälp av innerringen som är ställbar 35° och vridbar 355°.

Armaturena passar utmärkt för offentlig miljö som hotell, kontor och butiker och för bra belysning i hemmiljö. Produkterna är CE certifierade och uppfyller kraven enligt gällande standarder. Alla material är av högsta kvalitet och i överensstämmelse med RoHS.



ALU ROUND II



E-nr: 74 510 48

Art-nr: 2823 **Färg:** Borstad Aluminium

Ljuskälla: QR-CB51 2 x 50W GX5,3




163 x 81 mm (ta två hål med $\varnothing 81$ mm, såga mellan)




1-25 mm



Levereras exklusive ljuskälla och elektronisk transformator



QR-CB51



2823 2 x 50W IRC 24°



ALU ROUND III



E-nr: 74 510 49

Art-nr: 2824 **Färg:** Borstad Aluminium

Ljuskälla: QR-CB51 3 x 50W GX5,3




246 x 81 mm (ta två hål med $\varnothing 81$ mm, såga mellan)




1-25 mm



Levereras exklusive ljuskälla och elektronisk transformator



QR-CB51



2824 3 x 50W IRC 24°





ALU BOX

Armaturen är gjord av rent aluminium som strängsprutats och sen formats med CNC maskiner. Ytan är polerad och sedan borstad i endast en riktning. Inbyggd GX5,3 lamphållare för ljuskälla QR-CB51. Ljuskällorna kan riktas med hjälp av de två armaturringarna, som var för sig är ställbara 2 x 40°. Armaturerna passar utmärkt för offentlig miljö som hotell, kontor och butiker och för bra belysning i hemmiljö. Produkterna är CE certifierade och uppfyller kraven enligt gällande standarder. Alla material är av högsta kvalitet och i överensstämmelse med RoHS.



ALU BOX I



E-nr: 74 510 51

Art-nr: 13210 **Färg:** Borstad Aluminium

Ljuskälla: QR-CB51 1 x 50W GX5,3




88 X 88 mm




1-25 mm



Levereras exklusive ljuskälla och elektronisk transformator



QR-CB51



13210 I x 50W IRC 24°



ALU BOX II



E-nr: 74 510 52

Art-nr: 13211 **Färg:** Borstad Aluminium

Ljuskälla: QR-CB51 2 x 50W GX5,3




168 X 88 mm




1-25 mm



Levereras exklusive ljuskälla och elektronisk transformator



QR-CB51



13211 I 2 x 50W IRC 24°



ALU BOX III



E-nr: 74 510 53

Art-nr: 13212 **Färg:** Borstad Aluminium

Ljuskälla: QR-CB51 3 x 50W GX5,3




241 X 88 mm




1-25 mm



Levereras exklusive ljuskälla och elektronisk transformator




QR-CB51



13212 3 x 50W IRC 24°





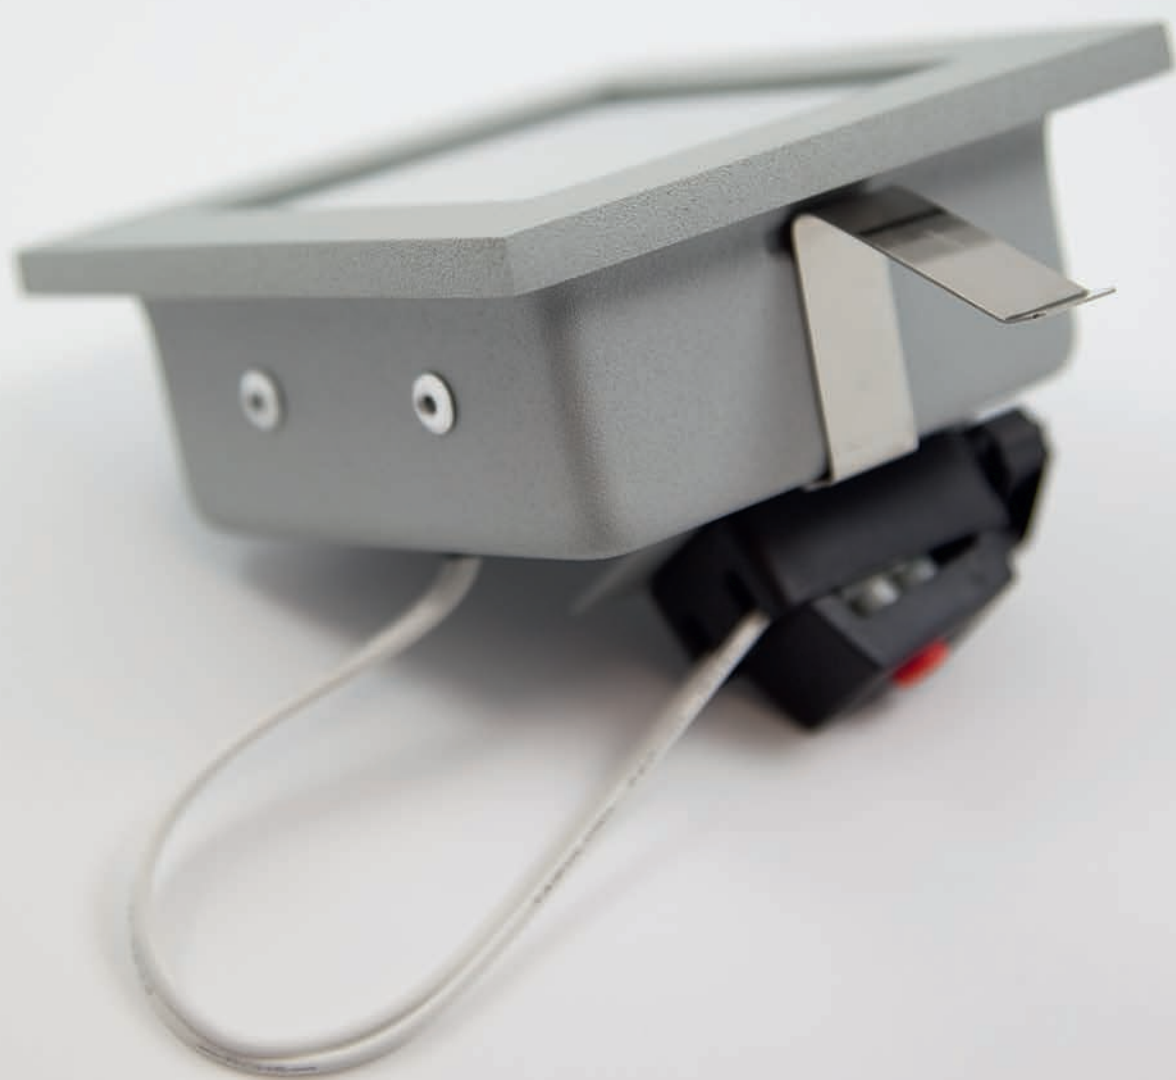

INDICATE X

Frontdel är av gjutet aluminium och armaturhus av pressad plåt som sedan har pulverlackerats och getts en sandblästrad finish. Armaturen har aluminium reflektor och härdad och frostat skyddsglas. Inbyggd GY6.35 lamphållare för ljuskälla QT12. Armaturerna passar utmärkt för offentlig miljö som hotell, kontor och butiker och för bra belysning i hemmiljö. Produkterna är CE certifierade och uppfyller kraven enligt gällande standarder. Alla material är av högsta kvalitet och i överensstämmelse med RoHS.



INDICATE-X I



E-nr: 74 510 81

Art-nr: KG590A **Färg:** Aluminium

Ljuskälla: QT12 50W GY6.35




77 X 77 mm




5-30 mm



Levereras exklusive ljuskälla och elektronisk transformator



QT12



KGB90A 50W



INDICATE-X II



E-nr: 74 510 82

Art-nr: KG590B **Färg:** Aluminium

Ljuskälla: QT12 50W GY6.35




77 X 77 mm




5-30 mm



Levereras exklusive ljuskälla och elektronisk transformator



QT12



KGB90B 50W



INDICATE-X III



E-nr: 74 510 83

Art-nr: KG590C **Färg:** Aluminium

Ljuskälla: QT12 50W GY6.35




77 X 77 mm




5-30 mm



Levereras exklusive ljuskälla och elektronisk transformator



QT12



KGB90C 50W



4410

Armaturen är gjord av rent aluminium som strängsprutats och sen formats med CNC maskiner. Ytan är polerad och sedan borstad och försluten med en tunn lack.. Inbyggd GX5,3 lamphållare för ljuskälla QR-CB51. Hårdat skyddsglas, finns i klart eller frostat utförande. Skyddsklass IP44. Passar utmärkt för offentlig miljö som hotell, kontor och butiker och för bra belysning i hemmiljö. Produkterna är CE certifierade och uppfyller kraven enligt gällande standarder. Alla material är av högsta kvalitet och i överensstämmelse med RoHS.

4410 FROSTAT GLAS



E-nr: 74 630 00

Art-nr: 4410F **Färg:** Borstad Aluminium

Ljuskälla: QR-CB51 35W GX5,3





62 mm




1-25 mm

Levereras exklusive ljuskälla och elektronisk transformator



4410F 35W



4410 KLART GLAS



E-nr: 74 630 01

Art-nr: 4410K **Färg:** Borstad Aluminium

Ljuskälla: QR-CB51 35W GX5,3





62 mm




1-25 mm

Levereras exklusive ljuskälla och elektronisk transformator



4410K 35W



4420

Armaturen är gjord av rent aluminium som strängsprutats och sen formats med CNC maskiner. Ytan är polerad och sedan borstad och försluten med en tunn lack.. Inbyggd GX5,3 lamphållare för ljuskälla QR-CB51. Härdad skyddsglas, finns i klart eller frostat utförande. Skyddsklass IP44. Passar utmärkt för offentlig miljö som hotell, kontor och butiker och för bra belysning i hemmiljö. Produkterna är CE certifierade och uppfyller kraven enligt gällande standarder. Alla material är av högsta kvalitet och i överensstämmelse med RoHS.



4420 FROSTAT GLAS



E-nr: 74 630 02

Art-nr: 4420F **Färg:** Borstad Aluminium

Ljuskälla: QR-CB51 35W GX5,3





62 mm




1-25 mm

Levereras exklusive ljuskälla och elektronisk transformator



4410F 35W



4420 KLART GLAS



E-nr: 74 630 03

Art-nr: 4420K **Färg:** Borstad Aluminium

Ljuskälla: QR-CB51 35W GX5,3





62 mm




1-25 mm

Levereras exklusive ljuskälla och elektronisk transformator



4410K 35W



4430 & 4440

Armaturen är gjord av rent aluminium som strängsprutats och sen formats med CNC maskiner. Ytan är polerad och sedan borstad och försluten med en tunn lack. Inbyggd GX5,3 lamphållare för ljuskälla QR-CB51. Armaturerna passar utmärkt för offentlig miljö som hotell, kontor och butiker och för bra belysning i hemmiljö. Produkterna är CE certifierade och uppfyller kraven enligt gällande standarder. Alla material är av högsta kvalitet och i överensstämmelse med RoHS.



4430 FAST





E-nr: 74 630 04

Art-nr: 4430 **Färg:** Borstad Aluminium



Ljuskälla: QR-CB51 50W GX5,3

 65 mm
 1-25 mm

Levereras exklusive ljuskälla och elektronisk transformator



4430 50W



4440 TILT





E-nr: 74 630 05

Art-nr: 4440 **Färg:** Borstad Aluminium



Ljuskälla: QR-CB51 50W GX5,3

 72 mm
 1-25 mm

Levereras exklusive ljuskälla och elektronisk transformator



4440 50W





VÄGGBELYSNING

SID 52 - 61



ALU BOX WALL SMALL

Armaturhuset är gjort av rent aluminium som strängsprutats och sen formats med CNC maskiner. Ytan är polerad och sedan borstad i endast en riktning. Till armaturen finns tre tillbehör för att skapa olika ljuseffekter; blåstrat glas, plåt med ett eller två ljusspår, kan användas var för sig eller i olika kombinationer. Inbyggd 230V G9 lamphållare för ljuskälla H-PIN. Armaturena passar utmärkt för offentlig miljö som hotell, kontor och butiker och för bra belysning i hemmiljö. Produkterna är CE certifierade och uppfyller kraven enligt gällande standarder. Alla material är av högsta kvalitet och i överensstämmelse med RoHS.



ALU BOX WALL SMALL I




E-nr: 74 510 55

Art-nr: 52941 **Färg:** Borstad Aluminium



Ljuskälla: H-PIN 230V 40W G9

Levereras exklusive ljuskälla

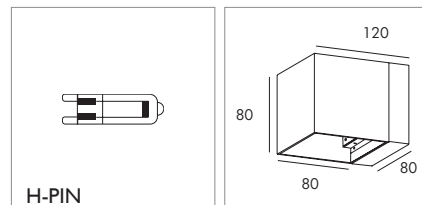

H-PIN

52941 40W

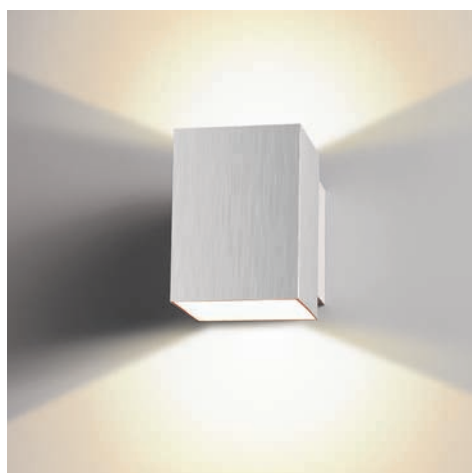

ALU BOX WALL SMALL II




E-nr: 74 510 56

Art-nr: 52943 **Färg:** Borstad Aluminium


Ljuskälla: H-PIN 230V 40W G9

Levereras exklusive ljuskälla


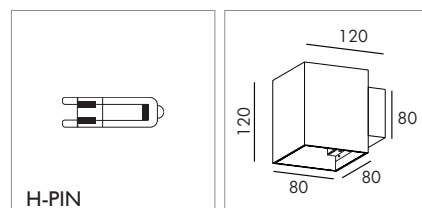


H-PIN

52943 40W



TILLBEHÖR (se sid 56)



ALU BOX WALL LARGE & HIT II

Armaturhuset är gjort av rent aluminium som strängsprutats och sen formats med CNC maskiner. Ytan är polerad och sedan borstad i endast en riktning. Till armaturen finns tre tillbehör för att skapa olika ljuseffekter; blåstrat glas och plåt med ett eller två ljusspår, kan användas var för sig eller i olika kombinationer. Kan fås med två olika ljuskällor, ljuskälla H-PIN för lamphållare G9 230V och ljuskälla HIT-CRI med integrerat drivdon för anslutning till 230V. Armaturerna passar utmärkt för offentlig miljö som hotell, kontor och butiker och även för bra belysning i hemmiljö.

Produkterna är CE certifierade och uppfyller kraven enligt gällande standarder. Alla material är av högsta kvalitet och i överensstämmelse med RoHS.

ALU BOX WALL LARGE I




E-nr: 74 510 57


Art-nr: 52382 **Färg:** Borstad Aluminium

Ljuskälla: H-PIN 230V 40W G9


Levereras exklusive ljuskälla



H-PIN



52382 40W



Light Distribution Curve [Unit: cd]

ALU BOX WALL LARGE II




E-nr: 74 510 58


Art-nr: 52384 **Färg:** Borstad Aluminium

Ljuskälla: H-PIN 230V 40W G9


Levereras exklusive ljuskälla



H-PIN



52384 40W



Light Distribution Curve [Unit: cd]

ALU BOX WALL HIT II




E-nr: 74 510 59


Art-nr: 51388 **Färg:** Borstad Aluminium

Ljuskälla: HIT-CRI 35W G8,5


Levereras exklusive ljuskälla
Inklusive elektroniskt drivdon



HIT-CRI





51388 35W



Light Distribution Curve [Unit: cd]


TILLBEHÖR SMALL



INSERT SMALL I

E-nr: 74 510 65 **Art-nr:** 90 100



Passar följande armaturer: 52941, 52943



INSERT SMALL II

E-nr: 74 510 67 **Art-nr:** 90 102

Passar följande armaturer: 52941, 52943





INSERT SMALL FROSTED

E-nr: 74 510 69 **Art-nr:** 90 104

Passar följande armaturer: 52941, 52943



TILLBEHÖR LARGE & HIT II



INSERT LARGE I

E-nr: 74 510 66 **Art-nr:** 90 101



Passar följande armaturer: 52382, 52384, 51388



INSERT LARGE II

E-nr: 74 510 68 **Art-nr:** 90 103


Passar följande armaturer: 52382, 52384, 51388



INSERT LARGE FROSTED

E-nr: 74 510 70 **Art-nr:** 90 105

Passar följande armaturer: 52382, 52384, 51388

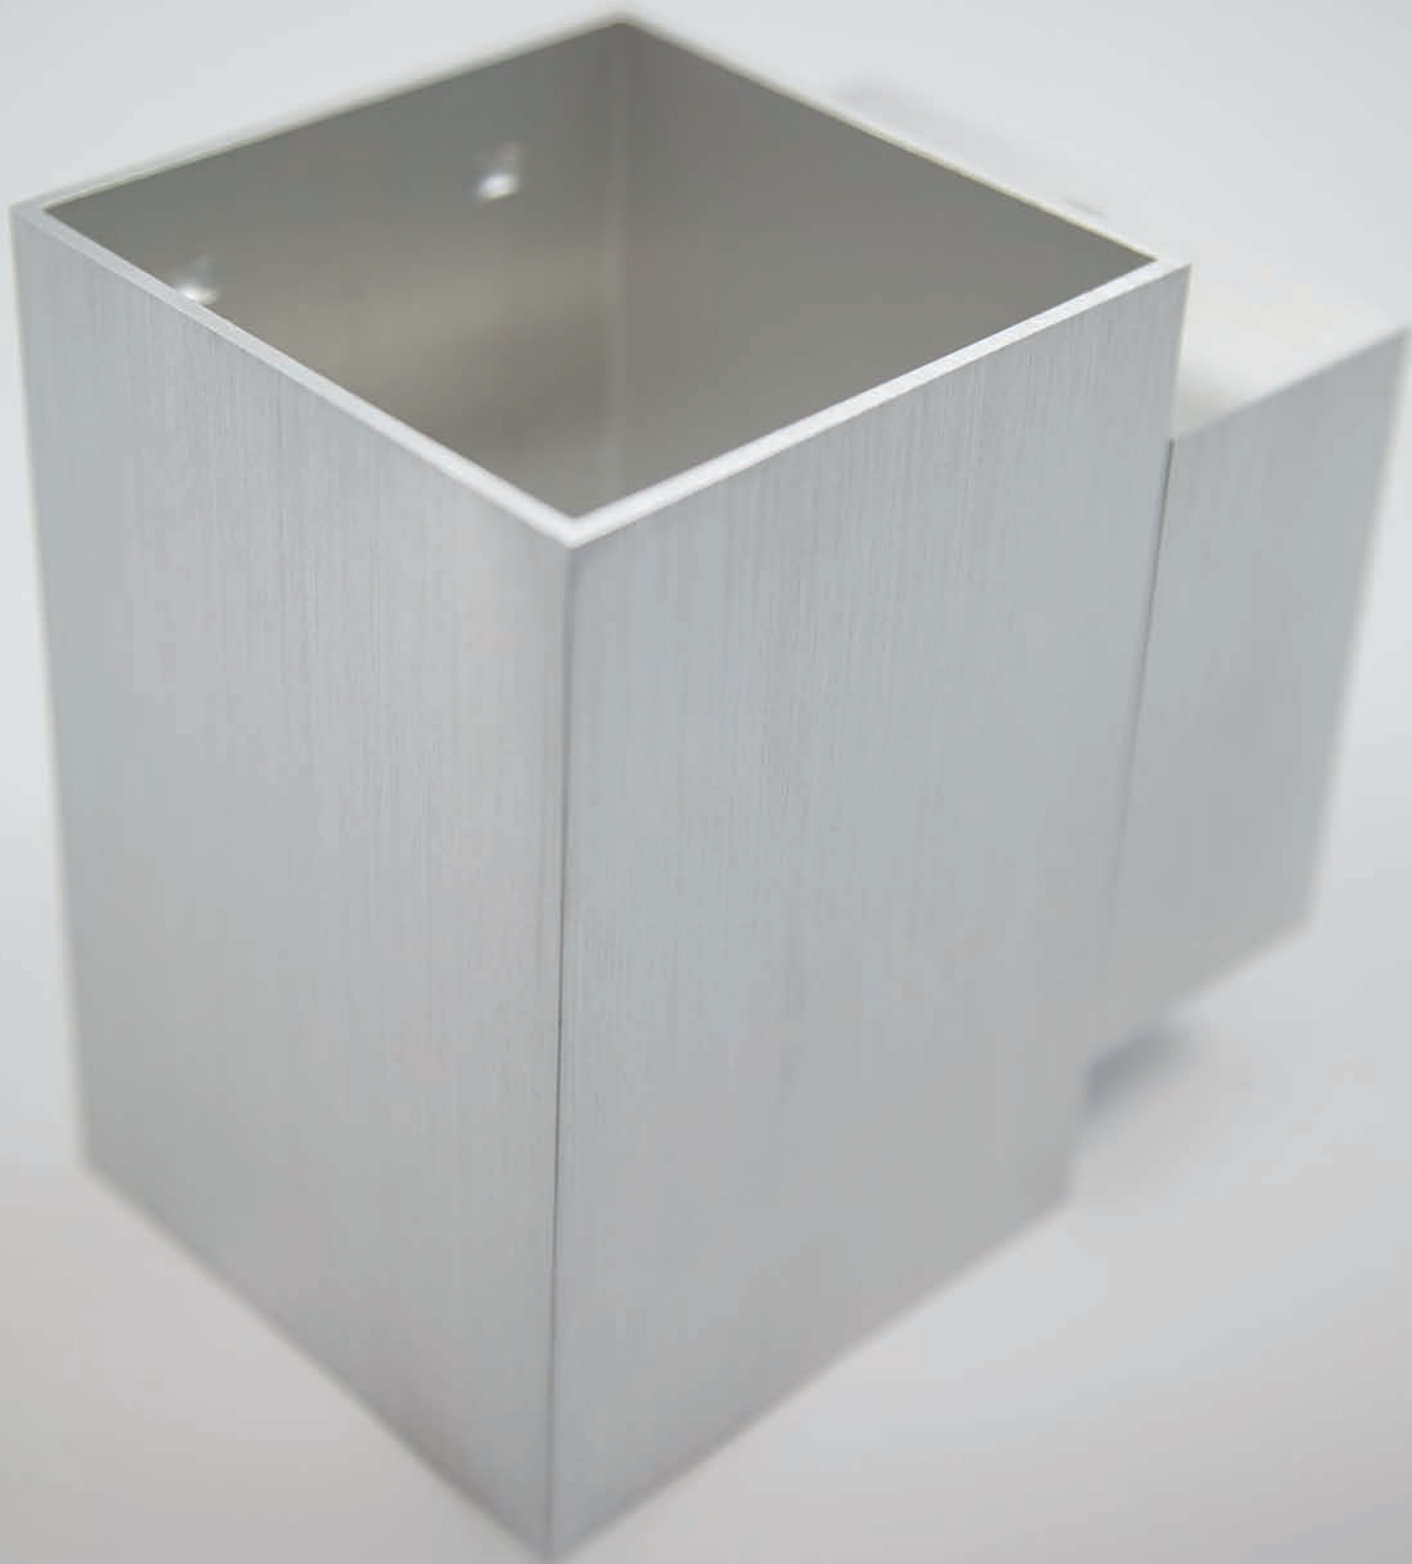

ALU ROUND WALL

Armaturhuset är gjort av rent aluminium som strängsprutats och sen formats med CNC maskiner. Ytan är polerad och sedan borstad i endast en riktning. Armaturen levereras med blåsträt skyddsglas. Inbyggd 230V G9 lamphållare för ljuskälla H-PIN. Armaturerna passar utmärkt för offentlig miljö som hotell, kontor och butiker och för bra belysning i hemmiljö. Produkterna är CE certifierade och uppfyller kraven enligt gällande standarder. Alla material är av högsta kvalitet och i överensstämmelse med RoHS.



ALU ROUND WALL I




E-nr: 74 510 75


Art-nr: 54512 **Färg:** Borstad Aluminium

Ljuskälla: H-PIN 230V 40W G9


Levereras exklusive ljuskälla



H-PIN



54512 40W



ALU ROUND WALL II




E-nr: 74 510 76


Art-nr: 54514 **Färg:** Borstad Aluminium

Ljuskälla: H-PIN 230V 40W G9


Levereras exklusive ljuskälla



H-PIN



54514 40W





COLUMN

Armaturhuset är gjort av rent aluminium som strängsprutats och sen formats med CNC maskiner. Ytan är polerad och sedan borstad i endast en riktning. Matt skyddsglas och inbyggd GU5,3 lamphållare för ljuskälla QR-CB51, levereras med inbyggd elektronisk transformator. Armaturena passar utmärkt för offentlig miljö som hotell, kontor och butiker och för bra belysning i hemmiljö. Produkterna är CE certifierade och uppfyller kraven enligt gällande standarder. Alla material är av högsta kvalitet och i överensstämmelse med RoHS.



COLUMN I




E-nr: 74 510 78

Art-nr: SLB110 **Färg:** Borstad Aluminium


Ljuskälla: QR-CB51 50W GX5,3

Levereras exklusive ljuskälla


Inklusive elektronisk transformator



QR-CB51



SLB110 50W 24°



COLUMN II




E-nr: 74 510 79

Art-nr: SLB139 **Färg:** Borstad Aluminium


Ljuskälla: QR-CB51 2 x 20W GX5,3

Levereras exklusive ljuskälla


Inklusive elektronisk transformator



QR-CB51



SLB139 2 X 20W 24°





Hide@lite



EXCLUSIVE LINE



UTOMHUSARMATURER

SID 64 - 81



PILLAR

Pollare för utomhusbruk i IP55 utförande. Armaturhuset är gjort av rent aluminium som strängsprutats och sedan formats med CNC-maskiner. Ytan är antikorrosionsbehandlad och lackerad med två lager av polyesterbaserad pulverfärg med matt sandblästrad finish. Lamphus av polykarbonat. Silikon tätningar i alla skarvar och skruvar av rostfritt stål. Levereras med energibesparande LED ljuskälla på 3W och integrerad converter för anslutning till 230V, finns i tre olika höjder. Lämplig till att belysa till exempel trädgårdar, parker och gångvägar.

Produkterna är CE certifierade och uppfyller kraven enligt gällande standarder. Alla material är av högsta kvalitet och i överensstämmelse med RoHS.




PILLAR I




1 x Power LED
Inklusive drivdon
230V-50Hz

Färg: Matt grå


E-nr:	Art-nr:	Färg:	Effekt:
77 606 01	E6002Y V	Vit	3W
77 606 00	E6002Y VV	Varmvit	3W



LED



E6002Y 3W




PILLAR II




1 x Power LED
Inklusive drivdon
230V-50Hz

Färg: Matt grå


E-nr:	Art-nr:	Färg:	Effekt:
77 606 03	E6004YV	Vit	3W
77 606 02	E6004YVV	Varmvit	3W



LED



E6004Y 3W




PILLAR III




1 x Power LED
Inklusive drivdon
230V-50Hz

Färg: Matt grå


E-nr:	Art-nr:	Färg:	Effekt:
77 606 05	E6001YV	Vit	3W
77 606 04	E6001YVV	Varmvit	3W



LED



E6001Y 3W



PILLAR ASYMMETRIC

Pollare för utomhusbruk i IP65 utförande med asymmetrisk ljusbild 60°. Armaturhuset är gjort av rent aluminium som strängsprutats och sedan formats med CNC-maskiner. Ytan är antikorrosionsbehandlad med en finish av naturanodiserad aluminium. Levereras med 1 alt. 2 st energibesparande LED ljuskällor på 3W och integrerad converter för anslutning till 230V, finns med en eller två ljusutsläpp i två olika höjder. Idealisk för att lysa upp gångvägar, parker och trädgårdar.

Produkterna är CE certifierade och uppfyller kraven enligt gällande standarder. Alla material är av högsta kvalitet och i överensstämmelse med RoHS.




PILLAR ASYMMETRIC 3W




1 x Power LED
Inklusive drivdon
230V-50Hz
Färg: Silver

E-nr:	Art-nr:	Färg:	Effekt:	Höjd:
77 606 11	R7802-250V	Vit	3W	250
77 606 10	R7802-250VV	Varmvit	3W	250
77 606 13	R7802-500V	Vit	3W	500
77 606 12	R7802-500VV	Varmvit	3W	500



LED




PILLAR ASYMMETRIC 2x3W




2 x Power LED
Inklusive drivdon
230V-50Hz
Färg: Silver

E-nr:	Art-nr:	Färg:	Effekt:	Höjd:
77 606 15	R7802B-250V	Vit	2 x 3W	250
77 606 14	R7802B-250VV	Varmvit	2 x 3W	250
77 606 17	R7802B-500V	Vit	2 x 3W	500
77 606 16	R7802B-500VV	Varmvit	2 x 3W	500



LED



INDICATE SQUARE

Väggarmatur för infällnad i IP55 utförande. Frontdel och armaturhus av gjuten aluminiumlegering som sedan formats med CNS-maskiner. Ytan är antikorrosionsbehandlad och lackerad med två lager av polyesterbaserad pulverfärg som getts en matt sandblästrad finish. Blästrat och härdat skyddsglas. Silikon tätningar i alla skarvar och skruvar av rostfritt stål. Levereras med energibesparande LED ljuskälla på 3W. Ansluts till extern konstantströms converter via seriekoppling. Finns i två utföranden båda ger en bländfri och bra belysning av till exempel trappsteg, murar och gångvägar inomhus och utomhus. Levereras med ingjutningsbox i polykarbonat. Produkterna är CE certifierade och uppfyller kraven enligt gällande standarder. Alla material är av högsta kvalitet och i överensstämmelse med RoHS.



INDICATE SQUARE II





1 x Power LED

Levereras exklusive drivdon (se drivdon sid 85)


Färg: Matt grå

94 x 94 mm

E-nr:	Art-nr:	Färg:	Effekt:
77 007 01	E6007YV	Vit	3W 700mA
77 007 00	E6007YVV	Varmvit	3W 700mA



E6007Y 3W



INDICATE SQUARE III




1 x Power LED

Levereras exklusive drivdon (se drivdon sid 85)


Färg: Matt grå

94 x 94 mm

E-nr:	Art-nr:	Färg:	Effekt:
77 007 03	E6008YV	Vit	3W 700mA
77 007 02	E6008YVV	Varmvit	3W 700mA



E6008Y 3W



INDICATE ROUND

Väggarmatur för infällnad i IP55 utförande. Frontdel och armaturhus av gjuten aluminiumlegering som sedan formats med CNS-maskiner. Ytan är antikorrosionsbehandlad och lackerad med två lager av polyesterbaserad pulverfärg som getts en matt sandblästrad finish. Blästrat och härdat skyddsglas.

Silikon tätningar i alla skarvar och skruvar av rostfritt stål.

Levereras med energibesparande LED ljuskälla på 3W. Ansluts till externt drivdon. Finns i två utföranden båda ger en bländfri och bra belysning av till exempel trappsteg, murar och gångvägar inomhus och utomhus. Levereras med ingjutningsbox i polykarbonat. Produkterna är CE certifierade och uppfyller kraven enligt gällande standarder. Alla material är av högsta kvalitet och i överensstämmelse med RoHS.



INDICATE ROUND II





16 x $\varnothing$ 5mm LED

Levereras exklusivt drivdon (se drivdon sid 85)


Färg: Matt grå

95 mm

E-nr:	Art-nr:	Färg:	Effekt:
77 007 05	E6010YV	Vit	3W 12V DC
77 007 04	E6010YVV	Varmvit	3W 12V DC



E6010Y 3W



INDICATE ROUND III





1 x Power LED

Levereras exklusivt drivdon (se drivdon sid 85)


Färg: Matt grå

95 mm

E-nr:	Art-nr:	Färg:	Effekt:
77 007 07	E6011YV	Vit	3W 700mA
77 007 06	E6011YVV	Varmvit	3W 700mA



E6011Y 3W



CUBE

Väggarmatur i IP54 utförande. Armaturhuset är gjort av rent aluminium som strängsprutats och sedan formats med CNC-maskiner. Ytan är antikorrosionsbehandlad och lackerad med två lager av polyesterbaserad pulverfärg med matt sandblästrad finish. 10 mm klart och härdat skyddsglas. Silikongummi tätningar i alla skarvar och skruvar av rostfritt stål. Till armaturen finns tre tillbehör för att skapa olika ljuseffekter; plåt för att stänga ljuset i en riktning, plåt med ett eller två ljusspår, kan användas var för sig eller i olika kombinationer. Kan fås med tre olika ljuskällor. Energibesparande LED ljuskälla 6x1 W och integrerad converter för anslutning till 230V, ljuskälla H-PIN för lamphållare G9 230V och ljuskälla HIT-CRI med integrerat drivdon för anslutning till 230V. Lämplig för att belysa fasader och entréer m.m.

Produkterna är CE certifierade och uppfyller kraven enligt gällande standarder. Alla material är av högsta kvalitet och i överensstämmelse med RoHS.




CUBE I




6 x Power LED
Inklusive drivdon
230V-50Hz

Färg: Matt grå


E-nr:	Art-nr:	Färg:	Effekt:
77 007 11	E6016YV	Vit	6 x 1W
77 007 10	E6016YVV	Varmvit	6 x 1W



LED



E6016Y 6 x 1W



Light Distribution Curve [Unit: cd]




CUBE IB




3 x Power LED
Inklusive drivdon
230V-50Hz

Färg: Matt grå


E-nr:	Art-nr:	Färg:	Effekt:
77 007 14	E6016BYV	Vit	3 x 1W
77 007 15	E6016BYVV	Varmvit	3 x 1W



LED



E6016Y 3 x 1W



Light Distribution Curve [Unit: cd]



CUBE II




H-PIN 40W G9
230V-50Hz


Färg: Matt grå

Levereras exklusive ljuskälla


E-nr:	Art-nr:	Sockel:	Effekt:
77 007 12	E1009Y	G9	40W



H-PIN




E1009Y 40W



Light Distribution Curve [Unit: cd]




LID





77 007 17
Lock för att stänga ett ljusutsläpp på CUBE II.
Färg: Matt grå

LINE



77 007 18
Lock för att samla utgående ljus i en smal stråle
på CUBE II.
Färg: Matt grå

DUAL



77 007 19
Lock för att samla utgående ljus i två smala
strålar på CUBE II.
Färg: Matt grå

ROUND DOUBLE

Väggarmatur i IP54 utförande. Armaturhuset är tillverkat av rent aluminium som strängsprutats och sedan formats med CNS maskiner. Alla utvändiga ytor är antikorrosionsbehandlad och lackerad med två lager av polyesterbaserad pulverfärg som getts en matt sandblästrad finish. Klart härdat skyddsglas med silikon tätningar i alla skarvar och skruvar av rostfritt stål. Round Double I levereras med energibesparande LED ljuskälla 2x3W och integrerad converter, Round Double II levereras med energibesparande LED ljuskälla 6x1W och integrerad converter, Round Double III levereras med GU10 sockel för alternativ ljuskälla. Samtliga för anslutning till 230V. Lämplig för att belysa fasader och entréer m.m.

Produkterna är CE certifierade och uppfyller kraven enligt gällande standarder. Alla material är av högsta kvalitet och i överensstämmelse med RoHS.



ROUND DOUBLE I




2 x Power LED
Levereras inklusive drivdon


230V-50Hz

Färg: Matt grå


E-nr:	Art-nr:	Färg:	Effekt:
7700721	E6015YV	Vit	2 x 3W
7700720	E6015YVV	Varmvit	2 x 3W



LED



E6015Y 2 x 3W



ROUND DOUBLE II




2 x (3 x Power LED)
Levereras inklusive drivdon


230V-50Hz

Färg: Matt grå


E-nr:	Art-nr:	Färg:	Effekt:
7700723	E6029YV	Vit	2 x (3 x 1W)
7700722	E6029YVV	Varmvit	2 x (3 x 1W)



LED



E6029Y 2 x (3 x 1W)



ROUND DOUBLE III




QPAR16 2 x 50W GU10
230V-50Hz


Färg: Matt grå

Levereras exklusive ljuskälla


E-nr:	Art-nr:	Sockel:	Effekt:
77 007 24	E1614Y	GU10	50W



QPAR16



E1614Y 2 x 50W





ROUND SINGLE

Väggarmatur i IP54 utförande. Armaturhus av gjuten aluminiumlegering som sedan formats med CNS-maskiner. Ytan är antikorrosionsbehandlad och lackerad med två lager av polyesterbaserad pulverfärg som getts en matt sandblästrad finish. Klart härdat skyddsglas med silikon tätningar i alla skarvar och skruvar av rostfritt stål. Round Single I levereras med energibesparande LED ljuskälla 3x1W och integrerad converter, Round Double III & IV levereras med GU10 sockel för alternativ ljuskälla. båda för anslutning till 230V. Lämpliga för att belysa fasader och entréer m.m.

Produkterna är CE certifierade och uppfyller kraven enligt gällande standarder. Alla material är av högsta kvalitet och i överensstämmelse med RoHS.




ROUND SINGLE I




3 x Power LED
Inklusive drivdon
230V-50Hz

Färg: Matt grå


E-nr:	Art-nr:	Färg:	Effekt:
77 007 31	E6018YV	Vit	3 x 1W
77 007 30	E6018YVV	Varmvit	3 x 1W



LED



E6018 3x1W



Light Distribution Curve [Unit: cd]




ROUND SINGLE III




QPAR16 50W GU10
230V-50Hz

Färg: Matt grå
Levereras exklusive ljuskälla


E-nr:	Art-nr:	Sockel:	Effekt:
77 007 32	E1021Y	GU10	50W



QPAR16



E1021Y 40W



Light Distribution Curve [Unit: cd]




ROUND SINGLE IV




QPAR16 50W GU10
230V-50Hz

Färg: Matt grå
Levereras exklusive ljuskälla


E-nr:	Art-nr:	Sockel:	Effekt:
77 007 33	E1023Y	GU10	50W



QPAR16



E1023Y 50W



Light Distribution Curve [Unit: cd]

ROUND BEACON

Väggarmatur för utomhusbruk i IP54 utförande. Armaturhuset är gjort av rent aluminium som strängsprutats och sedan formats med CNC-maskiner. Ytan är antikorrosionsbehandlad och lackerad med två lager av polyesterbaserad pulverfärg med matt sandblästrad finish. Lamphus av polykarbonat. Silikon tätningar i alla skarvar och skruvar av rostfritt stål.

Levereras med energibesparande LED ljuskälla på 3W och integrerad converter för anslutning till 230V. Lämpliga för att belysa fasader och entréer m.m. Produkterna är CE certifierade och uppfyller kraven enligt gällande standarder. Alla material är av högsta kvalitet och i överensstämmelse med RoHS.





ROUND BEACON




1 x Power LED
Inklusive drivdon
230V-50Hz

Färg: Matt grå

E-nr:	Art-nr:	Färg:	Effekt:
77 007 41	E6003YV	Vit	3W
77 007 40	E6003YVV	Varmvit	3W



E6003Y 3W



TURBINE

Väggarmatur för utomhusbruk i IP54 utförande med dekorativ ljusbild. Armaturhus av gjuten aluminiumlegering, reflektorhus av rent aluminium som strängsprutats och sedan maskinbearbetats. Armaturhuset har pulverlackerats och reflektorn har en naturanodiserad finish. Levereras med energibesparande LED ljuskälla på 3W och integrerad converter för anslutning till 230V. Skapar fantastiska effekter på väggar både utomhus och inomhus.

Produkterna är CE certifierade och uppfyller kraven enligt gällande standarder. Alla material är av högsta kvalitet och i överensstämmelse med RoHS.




TURBINE 3W




1 x Power LED
Inklusive drivdon
230V-50Hz

Färg: Silver

77 007 52	X1000B	Blå	3W
77 007 51	X1000V	Vit	3W
77 007 50	X1000VV	Varmvit	3W




LED





LED SPOT ASYMMETRIC

LED armatur för infällnad i IP65 utförande med asymmetrisk ljusbild 60°. Armaturhus av gjuten aluminiumlegering som maskinbearbetats. Ytan är antikorrosionsbehandlad med en finish av borstad och naturanodiserad aluminium. Levereras med ingjutningshylsa i plast och fjädrar för montage i skivmaterial. Bestyckad med energibesparande LED ljuskälla på 3W. Ansluts till medföljande extern konstantströms converter via seriekoppling. Idealisk att takmontera för att belysa fasader och väggar eller montera i vägg för att lysa upp gångvägar. Kan inomhus även monteras nedfällt i golv som Wallwasher . Produkterna är CE certifierade och uppfyller kraven enligt gällande standarder. Alla material är av högsta kvalitet och i överensstämmelse med RoHS.

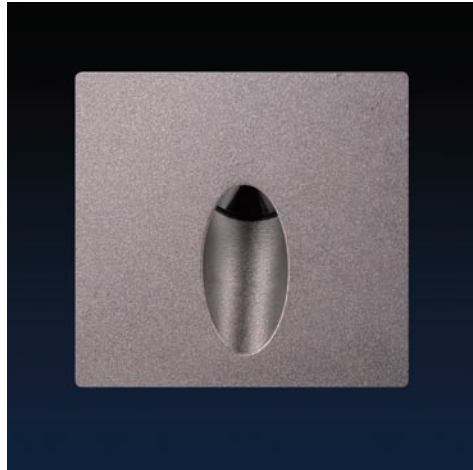

LED SPOT ASYM SQUARE 3W





1 x Power LED
Levereras inklusive drivdon IP20.

Färg: Aluminium

51 mm

E-nr:	Art-nr:	Färg:	Effekt:
7700771	R7803V	Vit	3W 700mA
7700770	R7803VV	Varmvit	3W 700mA



LED SPOT ASYM ROUND 3W





1 x Power LED
Levereras inklusive drivdon IP20.

Färg: Aluminium

51 mm

E-nr:	Art-nr:	Färg:	Effekt:
77 007 61	R7802V	Vit	3W 700mA
77 007 60	R7802VV	Varmvit	3W 700mA



LED SPOT

LED downlight för infällnad i IP65 utförande bestyckad med en Power LED på 3W med 60° spridningsvinkel. Armaturhus av gjuten aluminiumlegering som maskinbearbetats. Ytan är antikorrosionsbehandlad med en finish av borstad och naturanodiserad aluminium. Levereras med ingjutningshylsa i plast och fjädrar för montage i skivmaterial. Ansluts till medföljande extern konstantströms converter via seriekoppling. Armaturen är lämplig att använda takmonterad utomhus även i kustnära områden och inomhus i badhus, spolhallar, badrum mm. Produkterna är CE certifierade och uppfyller kraven enligt gällande standarder. Alla material är av högsta kvalitet och i överensstämmelse med RoHS.



LED SPOT SQUARE 3W




1 x Power LED

Levereras inklusive drivdon IP20.


Färg: Aluminium

51 mm

E-nr:	Art-nr:	Färg:	Effekt:
7700790	R7805VV	Varmvit	3W 700mA
7700791	R7805VV	Vit	3W 700mA



LED



LED SPOT ROUND 3W




1 x Power LED

Levereras inklusive drivdon IP20.


Färg: Aluminium

51 mm

E-nr:	Art-nr:	Färg:	Effekt:
77 007 81	R7804V	Vit	3W 700mA
77 007 80	R7804VV	Varmvit	3W 700mA



LED



LED MINI DISC LIGHT

LED armatur i IP67 utförande. Armaturhus av gjuten aluminiumlegering som maskinbearbetats. Ytan är antikorrosionsbehandlad och lackerad med två lager av polyesterbaserad pulverfärg med matt sandblästrad eller slät finish. Blästrat och härdat skyddsglas. Silikon tätningar i alla skarvar och anslutningar. Bestyckad med energisparande LED ljuskälla på 0,5W. Kan kopplas vidare direkt i armaturen, ansluts till extern DC transformator. Används med fördel som markeringsljus i trappor, murar och gångvägar både inomhus och utomhus.

Produkterna är CE certifierade och uppfyller kraven enligt gällande standarder. Alla material är av högsta kvalitet och i överensstämmelse med RoHS.



LED MINI DISC LIGHT




1 x 0,5W LED

Levereras exklusive drivdon


Färg: Aluminium

🔦 26mm

E-nr:	Färg:	Effekt:
75 893 00	Vit	0,5W 12V DC
75 893 01	Varmvit	0,5W 12V DC
75 893 02	Blå	0,5W 12V DC



LED



LED MINI DISC LIGHT SCOPE




1 x 0,5W LED

Levereras exklusive drivdon


Färg: Aluminium / Vit

🔦 26mm

E-nr:	Färg:	Armaturfärg:	Effekt:
75 893 25	Varmvit	Aluminium	0,5W 12V DC
75 893 03	Varmvit	Vit	0,5W 12V DC
75 893 05	Vit	Aluminium	0,5W 12V DC



LED





LJUSKÄLLOR

	KOD	LAMPTYP	VOLT	Watt	LM	cd	Ljusriktning	Kelvin
	QT9	G4	12	5 10 20	60 130 320			3000 3000 3000
	QT12	GY6.35	12	20 35 50 75 100	320 600 910 1450 2200			3000 3000 3000 3000 3000
	QR-CBC 35	GU4	12	20		4500 700	10 38	3100 3100
				35		7200 1350	10 38	3100 3100
	QR-CBC 51	GU5.3	12	20		5000 1450 680	10 24 38	3100 3100 3100
				35		6500 2400 1100	10 24 38	3100 3100 3100
				50		8000 3400 1600	10 24 38	3100 3100 3100
	QR 51-AL	GU5.3	12	20		700	38	3000
				35		1100	38	3000
				50		1800	38	3000
	QR-CBC 51 IRC	GU5.3	12	20		6000 2300 1000 450	10 24 38 60	3100 3100 3100 3100
				35		12500 4400 2200 1100	10 24 38 60	3100 3100 3100 3100
				50		15000 5700 2850 1430	10 24 38 60	3100 3100 3100 3100
	QR-LP111	G53	12	50		45000 20000 4000	4 8 24	3000 3000 3000
				75		30000 5300 2000	8 24 45	3100 3100 3100
				100		4800 8500 2800	8 24 45	3100 3100 3100
	QR-LP111 IRC	G53	12	35		20000 4000	8 24	3100 3100
				50		30000 5300	8 24	3100 3100
				65		43000 7500	8 24	3100 3100
	HIT-CRI	G8.5	230	35 70	3300 6400			3000 3000
	QPAR16	GU10	230	50		1300 500	25 50	2750 2750

INDEX

E-NR	BENÄMNING	SIDA
7451000	BOX I QR-CB51	24
7451001	BOX II QR-CB51	24
7451002	BOX III QR-CB51	24
7451004	BOX I QR111	26
7451005	BOX II QR111	26
7451006	BOX III QR111	26
7451008	TRIMLESS I QR-CB51	30
7451009	TRIMLESS II QR-CB51	30
7451010	TRIMLESS III QR-CB51	30
7451012	TRIMLESS I QR111	32
7451013	TRIMLESS II QR111	32
7451014	TRIMLESS III QR111	32
7451020	RAM I QR-CB51	35
7451021	RAM II QR-CB51	35
7451022	RAM III QR-CB51	35
7451023	RAM I QR111	35
7451024	RAM II QR111	35
7451025	RAM III QR111	35
7451026	KLART GLAS QR-CB51	34
7451027	FROSTAT GLAS QR-CB51	34
7451028	RASTER BIKAKA QR-CB51	34
7451029	KON QR-CB51	34
7451030	KLART GLAS QR111	34
7451031	FROSTAT GLAS QR111	34
7451032	RASTER BIKAKA QR111	34
7451040	ALU SQUARE I QR-CB51	38
7451041	ALU SQUARE II QR-CB51	38
7451042	ALU SQUARE III QR-CB51	38
7451044	ALU SQUARE I QR111	40
7451045	ALU SQUARE II QR111	40
7451046	ALU SQUARE III QR111	40
7451048	ALU ROUND II QR-CB51	42
7451049	ALU ROUND III QR-CB51	42
7451051	ALU BOX I QR-CB51	44
7451052	ALU BOX II QR-CB51	44
7451053	ALU BOX III QR-CB51	44
7451055	ALU BOX WALL SMALL I	54
7451056	ALU BOX WALL SMALL II	54
7451057	ALU BOX WALL LARGE I	55
7451058	ALU BOX WALL LARGE II	55
7451059	ALU BOX WALL HIT II	55
7451065	INSERT SMALL I	56
7451066	INSERT LARGE I	56
7451067	INSERT SMALL II	56
7451068	INSERT LARGE II	56
7451069	INSERT SMALL FROSTED	56
7451070	INSERT LARGE FROSTED	56
7451075	ALU ROUND WALL I	58
7451076	ALU ROUND WALL II	58
7451078	COLUMN I QR-CB51	60
7451079	COLUMN II QR-CB51	60
7451081	INDICATE-X I	47
7451082	INDICATE-X II	47
7451083	INDICATE-X III	47
7451090	STAR LED 1W 80° VIT	08
7451091	STAR LED 1W 80° V-VIT	08
7451092	STAR LED 1W 80° BLÅ	08

E-NR	BENÄMNING	SIDA
7451093	STAR LED 3W 80° V-VIT	08
7451095	CONE LED 1W 60° VIT	08
7451096	CONE LED 1W 60° V-VIT	08
7451097	CONE LED 1W 60° BLÅ	08
7451098	CONE LED 3W 60° V-VIT	08
7451100	BUGLE LED 1W 60° VIT	10
7451101	BUGLE LED 1W 60° V-VIT	10
7451102	BUGLE LED 3W 60° V-VIT	10
7451104	SINGLE EYE 1W 15° VIT	10
7451105	SINGLE EYE 1W 30° VIT	10
7451106	SINGLE EYE 1W 15° V-VIT	10
7451107	SINGLE EYE 1W 30° V-VIT	10
7451108	SINGLE EYE 3W 30° V-VIT	10
7451110	BRIGHT EYE 3X1W 15° VIT	12
7451111	BRIGHT EYE 3X1W 30° VIT	12
7451112	BRIGHT EYE 3X1W 15° V-VIT	12
7451113	BRIGHT EYE 3X1W 30° V-VIT	12
7451114	BRIGHT EYE 3X1W 45° V-VIT	12
7451116	WINDOW I LED 1W VIT	14
7451117	WINDOW I LED 1W V-VIT	14
7451118	WINDOW I LED 3W V-VIT	14
7451119	WINDOW I LED 1W BLÅ	14
7451121	WINDOW II LED 1W VIT	14
7451122	WINDOW II LED 1W V-VIT	14
7451123	WINDOW II LED 1W BLÅ	14
7451125	BRICK I 1W 60° VIT	16
7451126	BRICK I 1W 60° V-VIT	16
7451127	BRICK I 3W 60° V-VIT	16
7451129	BRICK II 2X1W 60° VIT	16
7451130	BRICK II 2X1W 60° V-VIT	16
7451131	BRICK II 2X1W 60° BLÅ	16
7451132	BRICK II 2X3W 60° V-VIT	16
7451134	COLUMN I 3W 40° VIT	18
7451135	COLUMN I 3W 40° V-VIT	18
7451137	COLUMN II 2X1W 40° VIT	18
7451138	COLUMN II 2X1W 40° V-VIT	18
7451139	COLUMN II 2X3W 40° V-VIT	18
7451140	COLUMN II 2X1W 40° BLÅ	18
7451142	SHELF 1W 60° VIT	20
7451143	SHELF 1W 60° V-VIT	20
7451144	SHELF 3W 60° VIT	20
7451145	SHELF 3W 60° V-VIT	20
7463000	4410 IP44 FROSTAT	48
7463001	4410 IP44 KLART	48
7463002	4420 IP44 FROSTAT	49
7463003	4420 IP44 KLART	49
7463004	4430 FAST	50
7463005	4440 TILT	50
7467000	ARKOS I	28
7467001	ARKOS I	28
7467002	ARKOS II	28
7467003	ARKOS II	28
7467004	ARKOS III	28
7467005	ARKOS III	28
7589300	LED MINI DISC LIGHT VIT	80
7589301	LED MINI DISC LIGHT V-VIT	80

E-NR	BENÄMNING	SIDA
7589302	LED MINI DISC LIGHT BLÅ	80
7589325	LED MINI DISC LIGHT SCOPE V-VIT	80
7589303	LED MINI DISC LIGHT SCOPE V-VIT	80
7589305	LED MINI DISC LIGHT SCOPE VIT	80
7760600	PILLAR I V-VIT	66
7760601	PILLAR I VIT	66
7760602	PILLAR II V-VIT	66
7760603	PILLAR II VIT	66
7760604	PILLAR III V-VIT	66
7760605	PILLAR III VIT	66
7760610	PILLAR ASYM 2X3W V-VIT	67
7760611	PILLAR ASYM 2X3W VIT	67
7760612	PILLAR ASYM 2X3W V-VIT	67
7760613	PILLAR ASYM 2X3W VIT	67
7760614	PILLAR ASYM 2X3W V-VIT	67
7760615	PILLAR ASYM 2X3W VIT	67
7760616	PILLAR ASYM 2X3W V-VIT	67
7760617	PILLAR ASYM 2X3W VIT	67
7700700	INDICATE SQUARE II V-VIT	68
7700701	INDICATE SQUARE II VIT	68
7700702	INDICATE SQUARE III V-VIT	68
7700703	INDICATE SQUARE III VIT	68
7700704	INDICATE ROUND II V-VIT	69
7700705	INDICATE ROUND II VIT	69
7700706	INDICATE ROUND III V-VIT	69
7700707	INDICATE ROUND III VIT	69
7700710	CUBE I V-VIT	70
7700711	CUBE I VIT	70
7700713	CUBE II G9	70
7700714	CUBE IB V-VIT	70
7700715	CUBE IB VIT	70
7700717	LID	71
7700718	LINE	71
7700719	DUAL	71
7700720	ROUND DOUBLE I V-VIT	72
7700721	ROUND DOUBLE I VIT	72
7700722	ROUND DOUBLE II V-VIT	72
7700723	ROUND DOUBLE II VIT	72
7700724	ROUND DOUBLE III GU10	72
7700730	ROUND SINGLE I V-VIT	74
7700731	ROUND SINGLE I VIT	74
7700732	ROUND SINGLE III GU10	74
7700733	ROUND SINGLE IV GU10	74
7700740	ROUND BEACON V-VIT	75
7700741	ROUND BEACON VIT	75
7700750	TURBINE 3W 230V V-VIT	76
7700751	TURBINE 3W 230V VIT	76
7700752	TURBINE 3W 230V BLÅ	76
7700760	LED SPOT ASYM ROUND V-VIT	78
7700761	LED SPOT ASYM ROUND VIT	78
7700770	LED SPOT ASYM SQUARE V-VIT	78
7700771	LED SPOT ASYM SQUARE VIT	78
7700780	LED SPOT ROUND 3W V-VIT	79
7700781	LED SPOT ROUND 3W VIT	79
7700790	LED SPOT SQUARE 3W V-VIT	79
7700791	LED SPOT SQUARE 3W VIT	79



Bilder och texter i katalogen ska återge produkterna på ett så representativt sätt som möjligt, men vi reserverar oss för eventuella avvikelser när det gäller utförande, färg eller tekniska detaljer.

Armaturer levereras utan ljuskälla & drivdon om inte annat anges.

Återgivning helt eller delvis får ej ske utan medgivande från Elektro Elco AB.

©2009 Hide-a-lite, Elektro Elco AB.

E-mail: elektro@elco.se
Hemsida: www.hide-a-lite.se

REKOMMENDERADE DRIVDON

Converter 350mA

E-NR	TYP	EFFEKT	ANTAL LED	MÄTT (BXH)	HALTAGNING
74 520 81	PLR110	350mA	MIN 1 MAX 9	53 x 19	53
74 520 82	DPL110	350mA	MIN 1 MAX 9	117 x 50 x 28	54
74 520 80	MPL350	350mA	MIN 2 MAX 3	51 x 32 x 18	36
74 520 86	LVP12-24	350mA	MIN 1 MAX 3/6	51 x 32 x 18	36

Converter 700mA

E-NR	TYP	EFFEKT	ANTAL LED	MÄTT (BXH)	HALTAGNING
74 525 34	PLR303	700mA	MIN 1 MAX 3	53 x 19	53
74 525 35	DPL304E	700mA	MIN 1 MAX 4	117 x 50 x 28	54
74 525 37	MPL700	700mA	MIN 1 MAX 1	51 x 32 x 18	36
74 525 39	LVQ12-24	700mA	MIN 1 MAX 3/6	51 x 32 x 18	36
74 520 99	PD309	700mA	MIN 3 MAX 9	138 x 40 x 28,5	45

Dimmerconvertrar 350/700mA

E-NR	TYP	EFFEKT	ANTAL LED	MÄTT (BXH)	HALTAGNING
74 523 90	PTD350M	350mA	MIN 1 MAX 12	103 x 67 x 30	70
74 523 91	PTD350S	350mA	MIN 1 MAX 12	103 x 67 x 30	70
74 525 31	PTD350 1-10V	350mA	MIN 1 MAX 12	103 x 67 x 30	70
74 525 33	PTD700M	700mA	MIN 1 MAX 6	103 x 67 x 30	70
74 525 32	PTD700S	700mA	MIN 1 MAX 6	103 x 67 x 30	70
74 525 30	PTD700 1-10V	700mA	MIN 1 MAX 5	103 x 67 x 30	70

Dimmerconvertrar universal

E-NR	TYP	EFFEKT	ANTAL LED	MÄTT (BXH)	HALTAGNING
74 525 19	JOLLY DC	350mA	MIN 1 MAX 10	103 x 67 x 21	70
		700mA	MIN 1 MAX 8		
		12V DC	MAX 10W		
		24V DC	MAX 20W		

LED Tranformatorer DC

E-NR	TYP	EFFEKT	MÄTT (BXH)	HALTAGNING
74 520 88	LED TRAFO SLT	12V 15W DC	120 x 45 x 20	50
52 812 52	LED TRAFO SLT	12V 30W DC	151 x 41 x 30	50
74 525 44	LED TRAFO PMR	12V 8,4W DC	53 x 19	53
52 801 35	LED TRAFO EDXe	12V 70W DC	245 x 61 x 47	
52 801 37	LED TRAFO EDXe IP67	12V 70W DC	268 x 66 x 51	

LED Dimmer

E-NR	TYP	EFFEKT	MÄTT (BXH)	HALTAGNING
75 504 75	LED DIMMER KZQ	12V / 24V / 24W / 48W	80 x 40 x 16	45



EXCLUSIVE LINE

ett exklusivt sortiment från Hide-a-lite

Elektro Elco AB | Tallvägen 5 | 564 35 Bankeryd

Tel 036-290 60 00 **Fax** 036-290 60 50

www.hide-a-lite.se | elektro@elco.se